

PRETUL

CÓDIGO: 29017 CLAVE: SOIN-310MP

## Mini soldadora inversora 100A, 127V, Serie 300, PRETUL

- Ligera, compacta y fácil de transportar, más eficiente (mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que una soldadora convencional
- Para proceso de soldadura de electrodo revestido (SMAW- MMA)
- Voltaje de alimentación: 1 Fase (127 V)
- Rango de corriente: 1 Fase (20 A - 100 A)
- Bornes de cambio rápido: 3/8"
- Para electrodo revestido 6013, 6011 (Hasta 1/8") y 7018 (Hasta 3/32")
- Perilla para ajuste de corriente



### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



### Especificaciones

<b>Corriente máxima</b>	100 A CD
<b>Bornes</b>	3/8"
<b>Ciclo de trabajo</b>	60% (6 minutos de trabajo por 4 minutos de descanso)
<b>Alimentación</b>	1 FASE (127 V CA / 28 A / 50 - 60 Hz)
<b>Voltaje de circuito abierto</b>	82 V CD
<b>Potencia</b>	3.5 kVA
<b>Rango de corriente</b>	1 FASE (20 A - 100 A CD)
<b>Tipos de electrodo</b>	6013, 6011 y 7018
<b>Largo de cable</b>	2 m (6.6 ft)
<b>Dimensiones (Base x Alto x Fondo)</b>	10 cm x 15 cm x 24 cm
<b>Peso</b>	2.4 kg (5.2 lb)
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Inner</b>	1
<b>Pallet</b>	72

## País de Origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Incluye

Cable con pinza para tierra 1.9 m (6.2 ft), #5 AWG (16 mm<sup>2</sup>)

Cable con pinza portaelectrodo 1.8 m (5.9 ft), #5 AWG (16 mm<sup>2</sup>)

Cable de alimentación con clavija 2 m (6.5 ft)

Careta protectora

Cepillo de alambre

Correa


## Imágenes complementarias



## Imágenes complementarias

## Características técnicas


<b>IGBT INVERTER</b>	Tecnología que puede operar a cualquier nivel de corriente
<b>THERMAL PROTECT</b>	Protección térmica contra sobrecarga
<b>ARC FORCE</b>	Ajusta el valor óptimo del arco de la soldadura y permite soldar en diferentes posiciones
<b>ANTI STICK</b>	Evita el sobrecalentamiento y la adherencia del electrodo
<b>HOT START</b>	Facilita el arranque del arco

<b>Para procesos de electrodo revestido</b>	<b>6013 / 6011</b> 3/32" 1/8"
	<b>SMAW</b> Electrodo revestido <b>7018</b> 3/32"

## Accesorios incluidos:

	Cable con pinza para tierra 1.9 m (6.2 ft) # 5 AWG (16 mm <sup>2</sup> )
	Cable con pinza portaelectrodo 1.8 m (5.9 ft) # 5 AWG (16 mm <sup>2</sup> )
	Cable de alimentación 2 m (6.5 ft)
	Careta protectora
	Cepillo de alambre
	Correa

## EMPAQUE INDIVIDUAL

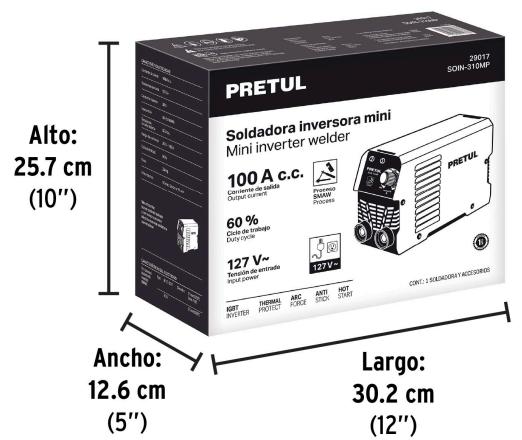

## Imágenes complementarias

