

# PRETUL



CÓDIGO: 29018 CLAVE: SOIN-512MP

## Mini soldadora inversora 120A, 127V, Serie 500, PRETUL

- Ligera, compacta y fácil de transportar, más eficiente (mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que una soldadora convencional
- Para proceso de soldadura de electrodo revestido (SMAW- MMA)
- Voltaje de alimentación: 1 Fase (127 V CA)
- Rango de corriente: 1 Fase (20 A - 120 A)
- Bornes de cambio rápido: 3/8"
- Para electrodo revestido 6013, 6011 (Hasta 5/32") y 7018 (Hasta 3/32")
- Perilla para ajuste de corriente

### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

### Especificaciones

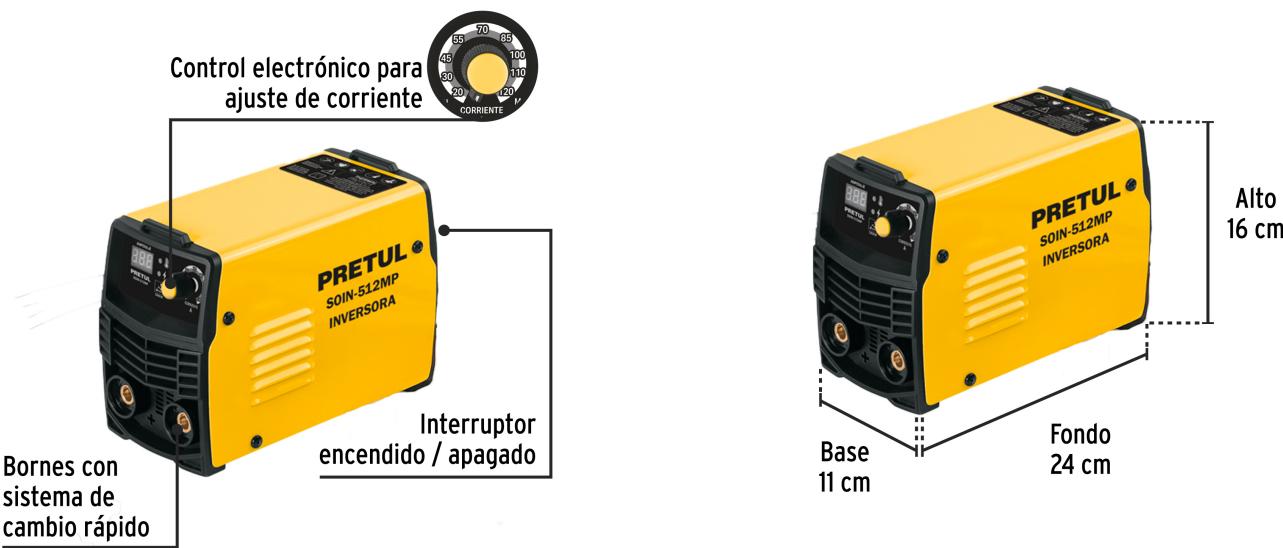
|  |  |
|--|--|
| <b>Corriente máxima</b>                  | 120 A  |
| <b>Bornes</b>                            | 3/8"   |
| <b>Ciclo de trabajo</b>                  | 30% (3 minutos de trabajo por 7 minutos de descanso) |
| <b>Alimentación</b>                      | 1 FASE (127 V CA / 42 A / 50 - 60 Hz)                |
| <b>Voltaje de circuito abierto</b>       | 69 V CD  |
| <b>Potencia</b>                          | 5.3 kVA  |
| <b>Rango de corriente</b>                | 1 FASE (20 A - 120 A)                                |
| <b>Tipos de electrodo</b>                | 6013, 6011 y 7018                                    |
| <b>Largo de cable</b>                    | 1.2 m (3.2 ft)                                       |
| <b>Dimensiones (Base x Alto x Fondo)</b> | 11 cm x 16 cm x 24 cm                                |
| <b>Peso</b>                              | 2.3 kg (5 lb)  |
| <b>Empaque individual</b>                | Caja   |
| <b>Inner</b>                             | 1  |
| <b>Pallet</b>                            | 72   |

### País de Origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

**Incluye**

- Cable con pinza para tierra 1.2 m, # 7 AWG (12 mm<sup>2</sup>)
- Cable con pinza portaelectrodo 1.6 m, # 7 AWG (12 mm<sup>2</sup>)
- Cable de alimentación con clavija 1.2 m
- Careta plana (tipo paleta)
- Cepillo de alambre
- Correa

**Imágenes complementarias****Características técnicas**

**IGBT INVERTER** Tecnología que puede operar a cualquier nivel de corriente

**THERMAL PROTECT** Protección térmica contra sobrecarga

**ARC FORCE** Ajusta el valor óptimo del arco de la soldadura y permite soldar en diferentes posiciones

**ANTI STICK** Evita el sobrecalentamiento y la adherencia del electrodo

**HOT START** Facilita el arranque del arco

Para procesos de electrodo revestido



**6013 / 6011**

3/32"

5 / 32"

**7018**

3/32"

## Imágenes complementarias

## Accesorios incluidos:



Cable con pinza para tierra  
1.2 m #7 AWG (12 mm<sup>2</sup>)



Cable con pinza portaelectrodo  
1.2 m #7 AWG (12 mm<sup>2</sup>)



Cable de alimentación 1.2 m (3.2 ft)  
con clavija



Careta plana (tipo paleta)



Cepillo de alambre



Correa

