


PRETUL

CÓDIGO: 29019 CLAVE: SOIN-313MBP

Mini soldadora inversora 130A, bi-voltaje, Serie 300, PRETUL

- Ligera, compacta y fácil de transportar, más eficiente (mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que una soldadora convencional
- Para proceso de soldadura de electrodo revestido (SMAW- MMA)
- Sistema de adaptación automática BI-VOLTAJE 127-220 V, detecta y se adapta al voltaje de entrada, sin necesidad que el usuario cambie conectores o manipule controles
- Rango de corriente: 1 Fase (20 A - 100 A) 2 Fases (20 A - 130 A)
- Bornes de cambio rápido: 3/8"
- Para electrodo revestido 6013, 6011 (Hasta 5/32") y 7018 (Hasta 3/32")
- Perilla para ajuste de corriente

**Certificaciones y garantías**

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

**Especificaciones**

| | |
|-----------------------------------|---|
| Corriente máxima | 130 A CD |
| Bornes | 3/8" |
| Ciclo de trabajo | 60% (6 minutos de trabajo por 4 minutos de descanso) |
| Alimentación | 1 FASE (127 V CA / 32 A / 50 - 60 Hz) 2 FASE (220 V CA / 22 A / 50 - 60 Hz) |
| Voltaje de circuito abierto | 1 Fase (75 V c.c.) 2 Fases (62 V c.c.) |
| Potencia | 1 Fase (4.1 kVA) 2 Fases (6 kVA) |
| Rango de corriente | 1 Fase (20 A - 100 A) 2 Fase (20 A - 130 A) |
| Tipos de electrodo | 6013, 6011 y 7018 |
| Largo de cable | 2 m (6.6 ft) |
| Dimensiones (Base x Alto x Fondo) | 11 cm x 17 cm x 26 cm |
| Peso | 2.7 kg (5.9 lb) |
| Empaque individual | Caja |
| Inner | 1 |
| Pallet | 72 |

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Cable con pinza para tierra 1.9 m (6.2 ft) #5 AWG (16 mm²)

Cable con pinza portaelectrodo 1.8 m (5.9 ft) #5 AWG (16 mm²)

Careta protectora

Cepillo de alambre


Cable de alimentación con clavija 2 m (6.5 ft)

Correa

Imágenes complementarias

Características técnicas

- IGBT INVERTER** Tecnología que puede operar a cualquier nivel de corriente
- THERMAL PROTECT** Protección térmica contra sobrecarga
- ARC FORCE** Ajusta el valor óptimo del arco de la soldadura y permite soldar en diferentes posiciones
- ANTI STICK** Evita el sobrecalentamiento y la adherencia del electrodo
- HOT START** Facilita el arranque del arco


| | |
|---|---------------------------------------|
| Para procesos de electrodo revestido  SMAW Electrodo revestido | 6013 / 6011 3/32" 1/8" 5/32" |
| | 7018 3/32" |

Accesorios incluidos:


-  Cable con pinza para tierra 1.9 m (6.2 ft) # 5 AWG (16 mm²)
-  Cable con pinza portaelectrodo 1.8 m (5.9 ft) # 5 AWG (16 mm²)
-  Cable de alimentación 2 m (6.5 ft)
-  Careta protectora
-  Cepillo de alambre
-  Correa



Imágenes complementarias

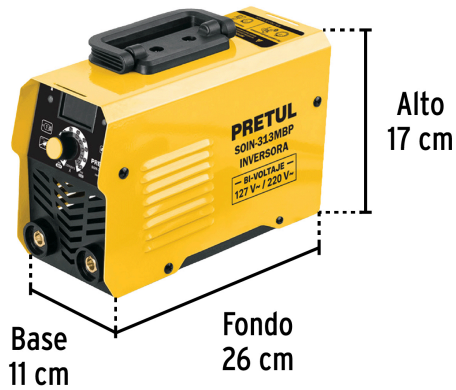

EMPAQUE INDIVIDUAL

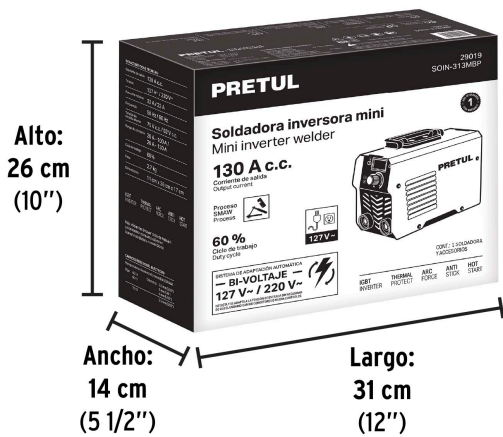

Peso: 4.26 kg (9.4 lb)