




CÓDIGO: 29951 CLAVE: DES-300P3

Desbrozadora eléctrica 300 W mango "D", 9" corte, PRETUL

- Motor de 300 W
- Eje recto que ofrece mayor torque y menor vibración
- Con eje desmontable para transportar y almacenar fácilmente
- Alimentación automática de hilo
- Mango auxiliar multiposición para mayor comodidad y seguridad en el agarre
- Guarda protectora
- Uso residencial ligero



Mango multiposición

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Potencia	300 W
Velocidad	10,000 rpm
Diámetro de corte	9" (23 cm)
Máximo diámetro de hilo recomendado	1.6 mm
Largo de cable	31 cm
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	2.7 A
Ciclo de trabajo	20 minutos de trabajo por 10 minutos de descanso. Máximo diario: 1.5 horas
Peso	1.7 kg
Empaque individual	Caja

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER


Incluye

- 1 Guarda protectora
- 1 Mango auxiliar
- 1 Carrete con hilo de 1.6 mm

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)

Código	Clave	Descripción
16942	HTA-65B	Hilo redondo, para desbrozadora, 1.6mm x 15m, tarjeta,TRUPER
17605	HTA-65	Hilo redondo, para desbrozadora, 1.6mm x 15m, blíster TRUPER
20022	HIDE-65P	Hilo redondo, para desbrozadora, 1.6mm x15m, tarjeta, PRETUL
27052	RET-DES-300P2	Retenedor de carrete de repuesto para DES-300P2/P3, PRETUL
27054	REP-DES-300P2	Repuesto de carrete con hilo para DES-300P2/P3, PRETUL
29892	CB-DES-300P3	Bolsa con 2 carbones de repuesto para DES-300P3, PRETUL
29893	INT-DES-300P3	Interruptor de repuesto para DES-300P3, PRETUL

Imágenes complementarias

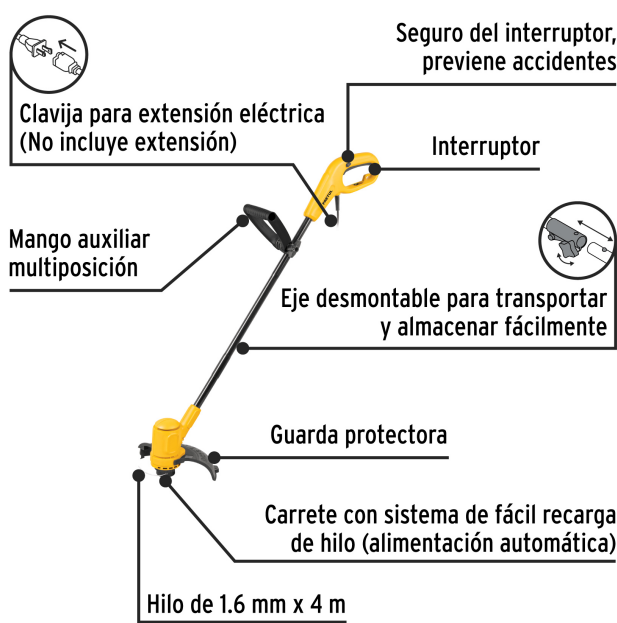

Guía de referencia para uso de hilo

Desbrozadora eléctrica DES-300P3

Recomendaciones:

- Utilizar un hilo diferente al indicado puede causar daños severos al motor
- Para un mejor rendimiento se recomienda que el hilo sea sumergido en agua 24 hrs. antes de usarlo o cuando note que se ha vuelto quebradizo.

HILO	CLAVE	DIÁMETRO	APLICACIONES	
			CÉSPED	MALEZA
REDONDO	HTA-65B HTA-65 HIDE-65P	1.6 mm	SÍ	