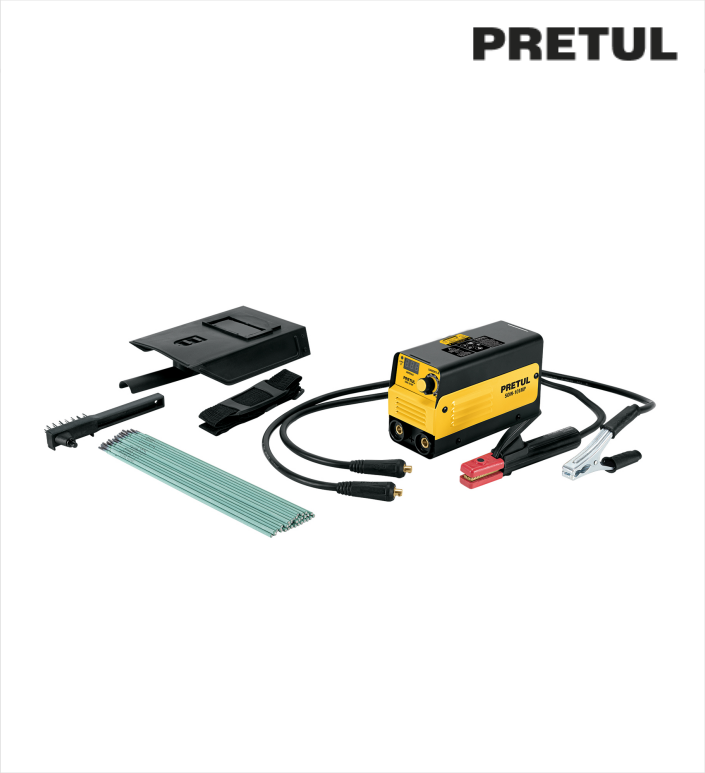


CÓDIGO: **29961** CLAVE: **SOIN-101MP**

# Mini soldadora inversora 100A, 127V, PRETUL

- Ligera, compacta y fácil de trasportar, más eficiente (mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que una soldadora convencional
- Para proceso de soldadura de electrodo revestido (SMAW)
- Voltaje de alimentación: 1 Fase (127 V)
- Rango de corriente: 1 Fase (20 A - 100 A CD)
- Bornes de cambio rápido: 3/8"
- Para electrodo revestido 6013, 6011 (Hasta 1/8") y 7018 (Hasta 3/32")
- Perilla para ajuste de corriente

## Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

1 AÑO DE GARANTÍA

NOM · ANCE

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Corriente máxima** | 100 A CD |
| **Bornes** | 3/8" |
| **Ciclo de trabajo** | 60% (6 minutos de trabajo por 4 minutos de descanso) |
| **Alimentación** | 1 FASE (127 V CA / 28 A / 50 - 60 Hz) |
| **Voltaje de circuito abierto** | 69 V CD |
| **Potencia** | 3.5 kVA |
| **Rango de corriente** | 1 FASE (20 A - 100 A CD) |
| **Tipos de electrodo** | 6013, 6011 y 7018 |
| **Dimensiones (Base x Alto x Fondo)** | 10 cm x 14 cm x 21 cm |
| **Peso** | 2.3 kg (5 lb) |
| **Empaque individual** | Caja |
| **Inner** | 1 |
| **Pallet** | 72 |

© 2025 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
**Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.**
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

## País de Origen

**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

## Incluye

- Cable con tenaza para tierra 2 m (6.6 ft), # 7 AWG (10 mm²)
- Cable con tenaza portaelectrodo 2 m (6.6 ft), # 7 AWG (10 mm²)
- Correa
- Careta protectora
- Cepillo de alambre
- Cable de alimentación con clavija 2 m (6.6 ft)
- 1 kg de Electrodos 1/8" E6013-4

## Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

| Código | Clave | Descripción |
|---|---|---|
| 12107 | CAB-200 | Cables portaelectrodo y pinza de tierra 200A, 3/8", EXPERT |
| 12108 | AN-SI-12/16/20 | Antorcha para soldadoras inversoras, TRUPER |
| 100286 | CAB-200A | Cables portaelectrodo y pinza de tierra 200A, 1/2", EXPERT |

## Imágenes complementarias

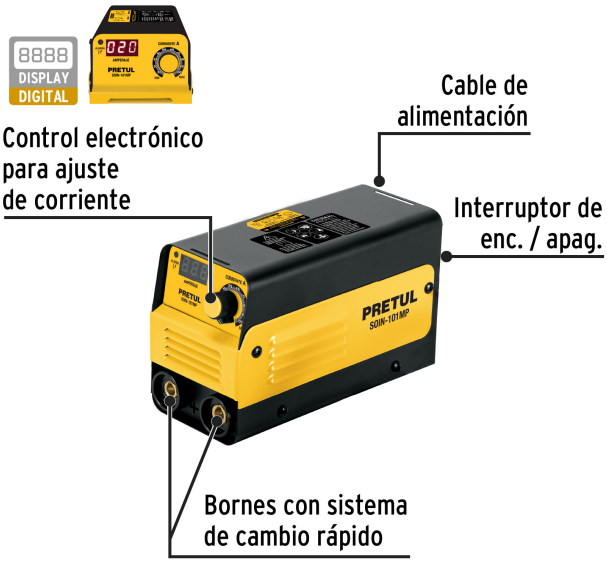

© 2025 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
**Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.**
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

## Imágenes complementarias

### Características técnicas:

**IGBT INVERTER** Tecnología que puede operar a cualquier nivel de corriente

**THERMAL PROTECT** Portección térmica contra sobrecarga

**ARC FORCE** Ajusta el valor óptimo del arco de la soldadura y permite soldar en diferentes posiciones

**ANTI STICK** Evita el sobrecalentamiento y la adherencia del electrodo

**HOT START** Facilita el arranque del arco

**LIFT TIG** Facilita el arranque del arco con el proceso TIG

### Accesorios incluidos:

| | | |
|---|---|---|
| | Cable con tenaza para tierra: | Cable: 2 m (6.6 ft)<br>#7 AWG (10 mm$^2$) |
| | Cable con tenaza portaelectrodo: | Cable: 2 m (6.6 ft)<br>#7 AWG (10 mm$^2$) |
| | Correa | |
| | Careta protectora | |
| | Cepillo de alambre | |
| | Cable de alimentación con clavija 2m (6.6 ft) | |
| | 1 kg Electrodos 1/8" E6013-4 | |

| | 1 FASE |
|---|---|
| Para procesos de electrodo revestido<br>**SMAW** Electrodo revestido | **6013**<br>3/32"<br>1/8"<br>**6011**<br>3/32"<br>1/8"<br>**7018**<br>3/32" |
| **TIG** Tungsteno | N/A |

© 2025 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
**Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.**
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.