

VOLTECK LAIT

Producto mejorado



Disponible a partir del 4to. trimestre 2025

CÓDIGO: 47267 CLAVE: SUB-821F

Luminario suburbano con foco LED 40W 6500K y sensor de luz

- Cuerpo de aluminio
- Pantalla de policarbonato resistente a la intemperie
- Enciende automáticamente al anochecer y se apaga al amanecer
- Compatible con lámpara LED, ahorradora o incandescente
- Ideal para iluminar áreas perimetrales como residencias, comercios, estacionamientos y zonas de descarga

Ahorran
90%
energía

Luz de día
6,500 K



Índice de
reproducción
de color



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

| | |
|--|---|
| Potencia máxima | 40 W |
| Flujo luminoso | 3,700 lm |
| Tensión | 110 V - 220 V |
| Frecuencia | 50 Hz / 60 Hz |
| Corriente | 404 mA - 202 mA |
| Fuente de luz | Lámpara LED de alta potencia (incluida) |
| Tipo de Base | E26 / E27 |
| Temperatura de color | 6 500 K / Luz de día |
| Índice de Reproducción Cromática (IRC) | 80 |

Especificaciones

| | |
|--|------------------------|
| Grado IP | 23 |
| Tiempo de vida | 15 años (15,000 horas) |
| Dimensiones (Alto x Diámetro x Fondo) | 41 cm x 24 cm x 32 cm |
| Empaque individual | Caja |
| Pallet | 48 |
| Inner | 1 |
| Master | 4 |


País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

- 1 Lámpara LED tipo T de alta potencia
- 3 Tornillos de montaje
- 3 Taquetes de plástico
- 3 Arandelas
- 3 Capuchones para cable
- 1 Placa metálica
- 2 Tornillos

Imágenes complementarias

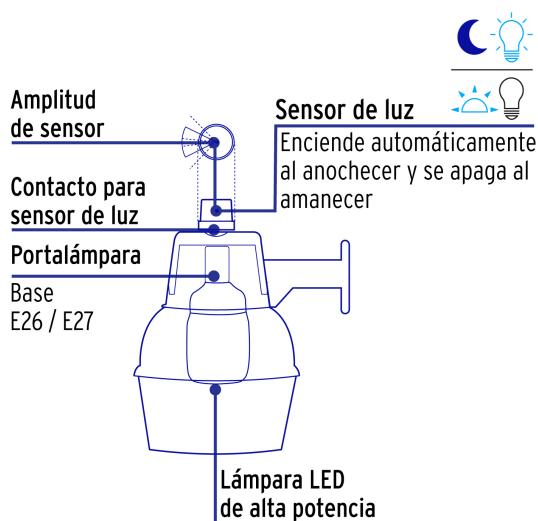

Imágenes complementarias

Grado de protección (IP)



| 1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS | 2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS |
|--|--|
| 0 Sin protección | 0 Sin protección |
| 1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm | 1 Protección contra goteo vertical o condensación |
| 2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm | 2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados |
| 3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm | 3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados |
| 4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm | 4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones |
| 5 Protegido contra ingreso limitado de polvo | 5 Protección contra chorros de agua a baja presión |
| 6 Totalmente protegido contra el polvo | 6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua |
| | 7 Protección contra inmersiones temporales |
| | 8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes |

