



TRUPER

CÓDIGO: 13191 CLAVE: SOMI-130X

**Soldadora para microalambre y electrodo, 130A, TRUPER**

- Ligera, compacta y fácil de transportar, más eficiente (mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que una soldadora convencional
- Para proceso de soldadura de electrodo revestido (SMAW - MMA), microalambre MIG con gas, GMAW sin gas y FCAW
- Voltaje de alimentación: 127 V (1 Fase)
- Rango de corriente: 1 Fase 30 - 90 A CD (MIG) | 30 - 70 A CD (SMAW)
- Bornes de cambio rápido: 3/8"
- Para electrodo revestido 6013 / 6011 (Hasta 3/32") y MIG (Hasta 0.9 mm)

**VC****CD****CC****Certificaciones y garantías**

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

**Especificaciones**

Corriente máxima	130 A en CD
Bornes	3/8"
Ciclo de trabajo	60% (6 minutos de trabajo por 4 minutos de descanso)
Alimentación	127 V / 22.6 A / 60 Hz (1 FASE)
Voltaje de circuito abierto	72 V CD
Potencia	2.8 kVA
Rango de corriente	1 FASE MIG (30 - 90 A CD)   SMAW 30 - 70 A
Tipo de electrodo	6013, 6011
Largo de cable	2 m (6.6 ft)
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	22 cm x 47 cm x 50 cm
Peso	14 kg (30.8 lb)
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	12

## País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Incluye

Cable con tenaza portaelectrodo 1.8 m (6 ft), # 5 AWG (16 mm<sup>2</sup>)

1 kg (2.2 lb) de Microalambre

Cable de alimentación 2 m (6.6 ft) con clavija

Cable con tenaza para tierra 1.9 m (6.3 ft), # 5 AWG (16 mm<sup>2</sup>)

Manguera para gas



Cable con antorcha MIG 2.3 m (7.5 ft)

1 kg electrodos 3/32" E6013-3

## Refacciones

Código	Clave	Descripción
17948	AN-SOMI-210	Antorcha, conector europeo 1-1/4" para SOMU-200X y SOMI-130X
17949	BOQ-SM-130/210	Boquilla 0.03" para SOMU-200X, SOMI-130T y SOMI-130X, TRUPER
17951	TOB-SM-130/210	Tobera 15/32" para SOMU-200X, SOMI-130T y SOMI-130X, TRUPER
17953	P-SOMI	Pinza 8" para proceso MIG, multifunciones, TRUPER

## Imágenes complementarias

<p>Para procesos de electrodo revestido</p>  <p><b>SMAW-MMA</b></p>	<p><b>6013 / 6011</b></p> <p>3/32" (2.5 mm)</p>
<p>Para procesos de microalambre:</p>  <p><b>MIG</b> <b>GMAW</b> c/gas <b>FCAW</b> s/gas</p>	<p>0.6 mm (0.023") 0.8 mm (0.030") 0.9 mm (0.035")</p>

## Características técnicas:

**IGBT**  
INVERTER

Tecnología que puede operar a cualquier nivel de corriente

**THERMAL**  
PROTECT

Portección térmica contra sobrecarga

**ARC**  
FORCE ↓

Ajusta el valor óptimo del arco de la soldadura y permite soldar en diferentes posiciones

**ANTI**  
STICK

Evita el sobrecalentamiento y la adherencia del electrodo

**HOT** IIII  
START

Facilita el arranque del arco

Imágenes complementarias



Accesorios incluidos:

-  Cable con tenaza para tierra: Cable: 1.9 m (6.3 ft) #5 AWG (16 mm<sup>2</sup>)

---

-  Cable con tenaza portaelectrodo: Cable: 1.8 m (6 ft) #5 AWG (16 mm<sup>2</sup>)

---

-  Cable con antorcha MIG 2.3 m (7.5 ft)

---

-  Manguera para gas

---

-  Microalambre 1 kg (2.2 lb)

---

-  Cable de alimentación 2m (6.6 ft) con clavija


---

-  1 kg Electrodos 3/32" E6013-3



## Imágenes complementarias

## EMPAQUE INDIVIDUAL

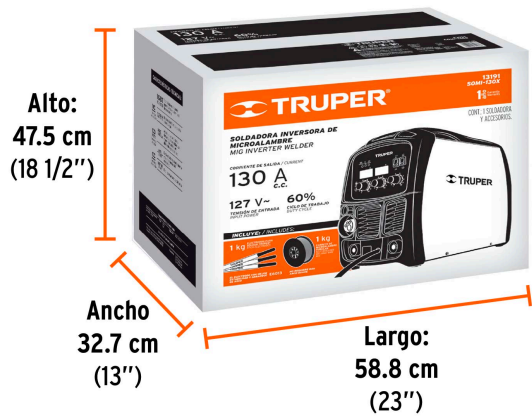

Peso: 17.64 kg (38.9 lb)