

TRUPER



CÓDIGO: 12983 CLAVE: LARE-300

Linterna reflectora LED 300 lm recargable, TRUPER

- Distancia del haz de luz: 400 m
- Modos de iluminación: Alto, bajo, intermitente y roja intermitente de emergencia
- Duración de la batería (runtime): 3 horas (alto), 5 horas (bajo)
- Tiempo óptimo de carga: 8 h
- Batería ion litio, 2X más tiempo de vida, mayor velocidad de carga
- LED CREE de alta luminosidad y alcance

Baterías ION LITIO
2X incluida

Más tiempo de vida
Mayor velocidad de carga

Iluminación TRADICIONAL
Lente plana



Flotante



2 Posiciones



Protección contra impacto



Luz roja intermitente de emergencia



Incluye cargador C.A.



Conector para auto



IP67

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-001-SCFI



Especificaciones

Luminosidad	300 lm (alto), 150 lm (bajo)
LED	1 LED Cree alta luminosidad y alcance
Duración de la batería (runtime)	3 horas (alto), 5 horas (bajo)
Modo de iluminación	(4) Alto, bajo, intermitente y roja intermitente
Batería	1 batería recargable de ion litio de 2,200 mAh
Grado IP	67
Material del cuerpo	ABS
Dimensiones (largo x diámetro)	14 x 8 cm
Empaque individual	Caja

Especificaciones

Pallet	192
Inner	2
Master	12


País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye



Cargador C.A. y para auto

Imágenes complementarias

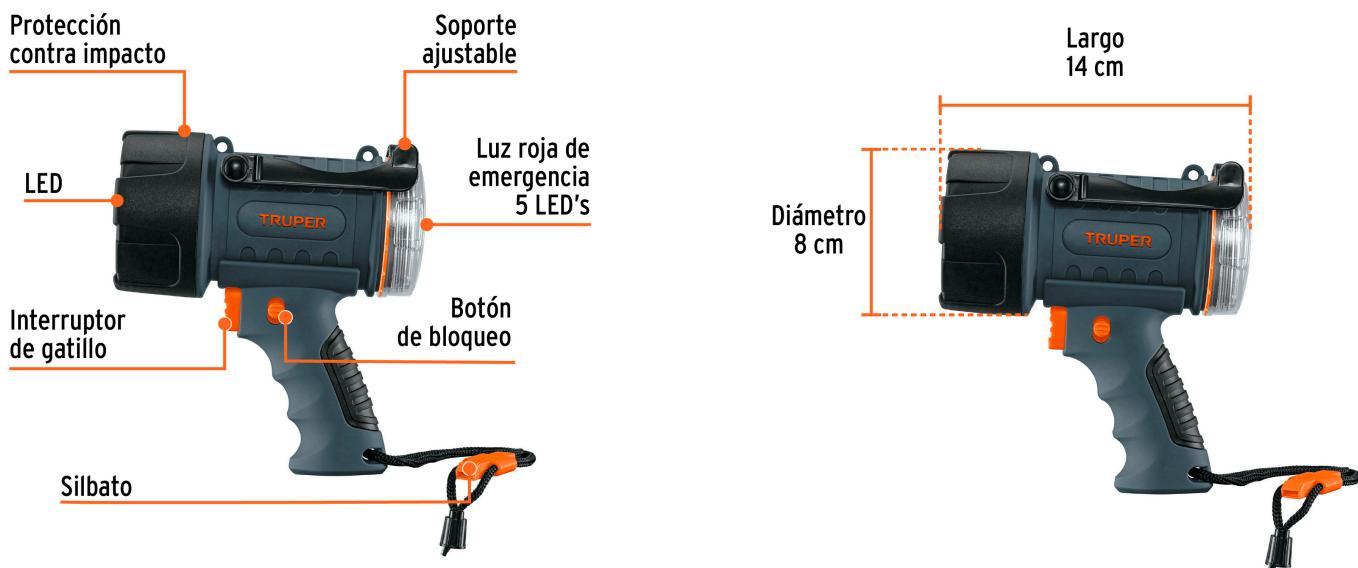

Imágenes complementarias

Modos de iluminación


**Alto****Bajo****Intermitente****Luz trasera****Luz roja de emergencia**

2 Posiciones:



1. Práctico mango tipo pistola

2. Soporte ajustable

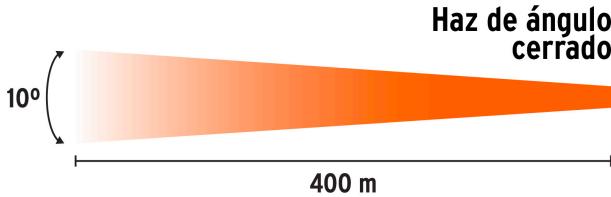

Grado de protección (IP)



1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
0 Sin protección	0 Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes

Imágenes complementarias

Adaptador para auto



Cargador C.A. / C.C.



EMPAQUE INDIVIDUAL

Alto:
25 cm
(10")Ancho
9 cm
(3 1/2")Largo:
20 cm
(8")

Peso: 0.6 kg (1.3 lb)

EMPAQUE INNER



Contiene: 2 piezas

Peso: 1.32 kg (2.9 lb)

EMPAQUE MASTER

Alto:
29.2 cm
(11 1/2")Ancho:
43.3 cm
(17")Largo:
64 cm
(25")

Contiene: 6 inner (12 piezas)

Peso: 9.02 kg (19.9 lb)

Imágenes complementarias

