


**VOLTECK** CÓDIGO: 40126 CLAVE: CAB-10R-500

**Metro de cable THHW-LS 10 AWG en carrete de 500 m**

- Alambres de 99.9% cobre suave con aislamiento termoplástico de PVC
- Resistente al calor, humedad, aceites, grasas y productos químicos
- Cable flexible con baja emisión de humo y gases tóxicos

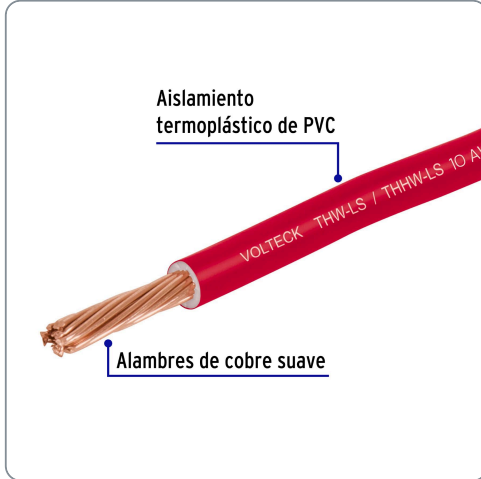

Especificaciones técnicas	
Número de hilos	19
Sección transversal*	5.26 mm <sup>2</sup>
Diámetro de cable*	4.47 mm
Espesor de aislamiento*	0.76 mm
Temperatura máxima ambiente húmedo	75 °C
Temperatura máxima ambiente seco	90 °C
Temperatura máxima sobrecarga	105 °C
Temperatura máxima cortocircuito	150 °C
*Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura	

Datos de empaque	
Empaque individual: Carrete plástico de 500m	
Empaque logístico	Cantidad
Inner	500
Pallet	12000

**Certificaciones y garantías**

Cumplen la norma NOM-063-SCFI

Producto garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de Truper

Producto fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de Truper

