



TRUPER



CÓDIGO: 16940 CLAVE: BOS-2LM2

Bomba sumergible tipo bala 4", 1HP, uso agrícola (DESC)

- Motor con bobinas de cobre, 2 veces mayor durabilidad
- Capacitor para mayor potencia al arranque
- Balero metálico
- Cuerpo fabricado en acero inoxidable que la hace más resistente a la corrosión
- Unidad de control eléctrico empotrable con botón de encendido y apagado
- Rejilla filtradora de partículas de hasta 1.5 mm
- Protector térmico que evita daño en el motor cuando este llegue a bloquearse



USO AGRÍCOLA
Sin IVA
Aplica solo en México

Certificaciones y garantías




Especificaciones

| | |
|--------------------|--|
| Potencia | 2 HP (1,500 W) |
| Tensión | 110 V |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Velocidad | 3,450 r/min |
| Diámetro Salida | 1 1/2" |
| Máxima profundidad | 80 m |
| Flujo máximo | 160 L/min |
| Altura máxima | 80 m |
| Ciclo de trabajo | 50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso |
| Máximo Diario | 6 Horas |
| Altura | 94 cm |
| Diámetro | 9 cm |
| Peso | 16.3 kg |
| Empaque individual | Caja |


Imágenes complementarias

Funcionamiento

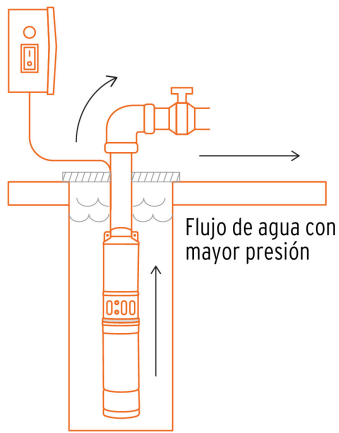



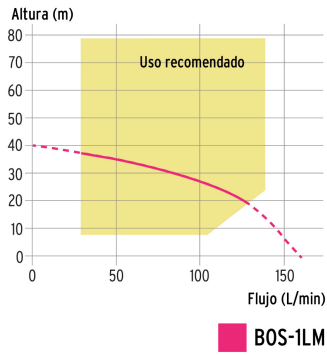


Curva de rendimiento

Para una mejor selección de acuerdo a sus necesidades compare el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos.



RECOMENDACIONES

-  Instalar las bombas en lugares cubiertos.
-  Secos y bien ventilados.
-  En ambientes cuya temperatura no sobrepase los 40 °C.
-  Llenar por completo la bomba con agua limpia antes de encenderla por primera vez.
-  Colocar las bombas en posición horizontal en lugares planos y sujetarlas con tornillos.

