


VOLTECK CÓDIGO: 40043 CLAVE: CDU-16-500

Metro de cordón dúplex flexible SPT 16 AWG en carrete 500 m


- Formado por 2 conductores de 99.9% cobre suave con aislamiento termoplástico de PVC
- Identificación de polaridad a lo largo de los conductores
- Cable flexible con baja emisión de humo y gases tóxicos

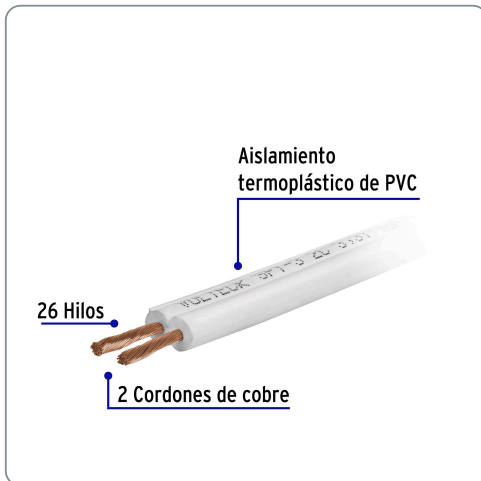

Especificaciones técnicas	
Número de hilos	26
Sección transversal*	1.31 mm ²
Dimensiones exteriores (ancho x alto)*	7.65 x 3.95 mm
Espesor de aislamiento*	1.14 mm
Temperatura máxima ambiente seco	50 °C
Temperatura máxima ambiente húmedo	45 °C
Temperatura máxima sobrecarga	60 °C
Temperatura máxima cortocircuito	75 °C
*Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura	

Datos de empaque	
Empaque individual: Carrete plástico de 500 m	
Empaque logístico	Cantidad
Inner	500
Pallet	18000

Certificaciones y garantías

Cumple la norma NOM-063-SCFI 

Producto garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de Truper

Producto fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de Truper