

TRUPER CÓDIGO: 13521 CLAVE: DES-1000


Desbrozadora eléctrica 1000 W mango "D", 14" corte, TRUPER

- Uso residencial frecuente, para corte de césped
- Eje curvo ideal para jardines residenciales, más ligero y fácil de maniobrar
- Con eje desmontable para transportar y almacenar fácilmente


PRODUCTO MEJORADO




La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias.



Mango multiposición




Eje desmontable para transportar y almacenar fácilmente



Orilladora



Uso residencial frecuente



7,500 rpm
Velocidad de corte

14"
(35 cm)
Diámetro de corte

1,000 W
Potencia

Especificaciones técnicas

Máximo diámetro de hilo recomendado	1.6 mm
Consumo	8 A
Largo de cable de alimentación	29 cm
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo: 6 horas
Peso	3.7 kg

Incluye

- 1 Carrete con hilo de 1.6 mm
- 1 Guarda protectora
- 1 Mango auxiliar
- 1 Llave hexagonal

Datos de empaque

Empaque individual: caja

Empaque logístico **Cantidad**

Inner **1**

Máster **4**

Pallet **32**

Certificaciones y garantías



- Cumple con la norma: NOM-003-SCFI

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper


Refacciones y accesorios		
Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)		
Código	Clave	Descripción
16942	HTA-65B	Hilo redondo, para desbrozadora, 1.6mm x 15m, tarjeta, TRUPER
17605	HTA-65	Hilo redondo, para desbrozadora, 1.6mm x 15m, blíster TRUPER
18436	CB-DES-1000	Bolsa con 2 carbones de repuesto para DES-1000, TRUPER
18437	REP-DES-1000	Repuesto de carrete con hilo para DES-1000, TRUPER
18438	TAP-DES-1000	Cubierta de repuesto para DES-1000, TRUPER
20022	HIDE-65P	Hilo redondo, para desbrozadora, 1.6mm x15m, tarjeta, PRETUL


Guía de referencia para uso de hilo

Desbrozadora eléctrica DES-1000

Recomendaciones:

- Utilizar el hilo indicado, usar uno diferente puede causar daños severos al motor.
- Para un mejor rendimiento se recomienda que el hilo sea sumergido en agua 24 hrs. antes de usarlo o cuando se haya vuelto quebradizo.

HILO	CLAVE	DIÁMETRO	APLICACIONES	
			CÉSPED	MALEZA
 REDONDO	HTA-65B HTA-65 HIDE-65P	● 1.6 mm	Sí	

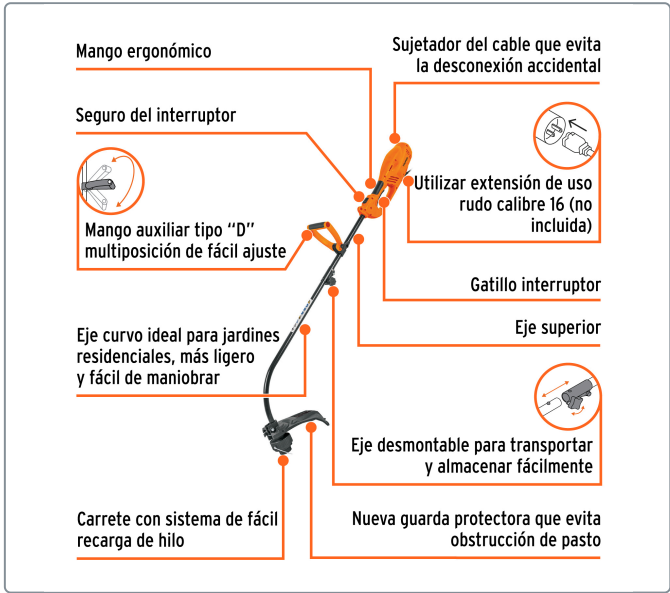



EMPAQUE INDIVIDUAL



EMPAQUE MASTER

