

FOSET



CÓDIGO: 46237 CLAVE: BOAP-1/2F2

## Bomba periférica 1/2HP, altura máx 30m, uso agrícola, FOSET

- Ofrece mayor altura. Se utiliza cuando se requiere subir el agua a lugares altos
- Recomendada para bombear agua limpia (sin partículas abrasivas)

**USO AGRÍCOLA**  
Sin IVA  
Aplica solo en México

**32 L/min**  
Flujo máximo

**30 m**  
Altura máxima

**1/2 HP**  
Potencia

### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



### Especificaciones

<b>Potencia</b>	1/2 HP
<b>Altura máxima</b>	30 m
<b>Flujo máximo</b>	32 L/min
<b>Material del embobinado de motor</b>	Aluminio
<b>Material del impulsor</b>	Latón
<b>Profundidad máxima de succión</b>	8 m
<b>Ciclo de trabajo a corriente nominal</b>	20 minutos de trabajo por 15 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
<b>Tensión / Frecuencia</b>	127 V / 60 Hz
<b>Temperatura máxima del líquido</b>	40 °C
<b>Consumo</b>	2.8 A
<b>Velocidad</b>	3,450 rpm
<b>Grado de protección</b>	IPX4
<b>Diámetro de Entrada / Salida</b>	1" NPT
<b>Clavija</b>	Sí
<b>Dimensiones (Base x Alto x Fondo)</b>	12 x 15 x 25 cm
<b>Peso</b>	3.6 kg



## Especificaciones

<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Inner</b>	1
<b>Master</b>	6
<b>Pallet</b>	180

## País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Imágenes complementarias

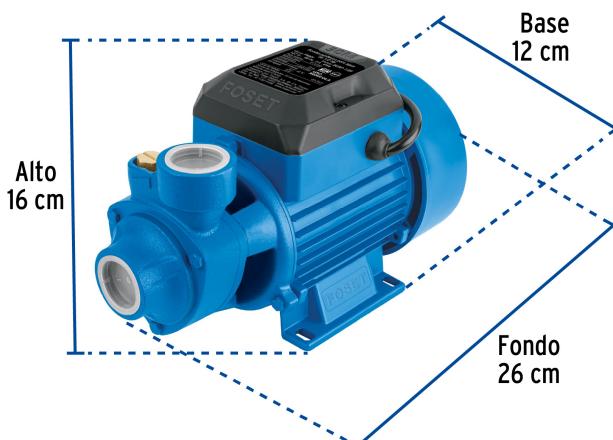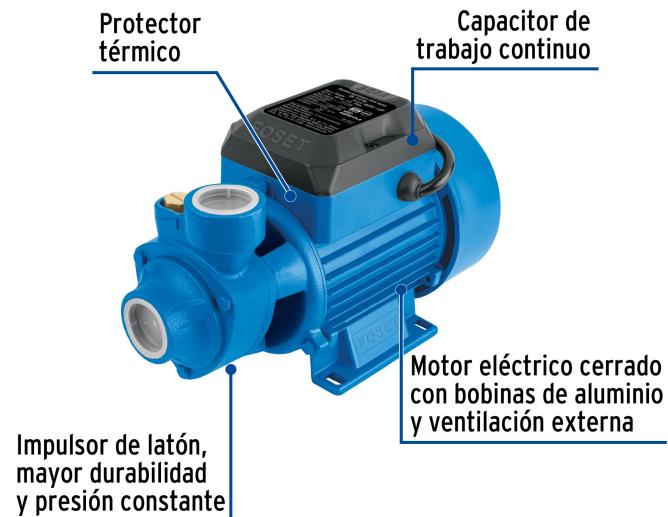

## Recomendaciones



Instalar las bombas en lugares cubiertos.



Secos y bien ventilados.



En ambientes cuya temperatura no sobrepase los 40º C.



Llenar por completo la bomba con agua limpia antes de encender por primera vez.



Colocar las bombas en posición horizontal en lugares planos y sujetarlas con tornillos.

## EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 3.86 kg (8.5 lb)

## Imágenes complementarias

## EMPAQUE MASTER




Contiene: 6 piezas

Peso: 23.9 kg (52.7 lb)

## CURVA DE RENDIMIENTO

Para una mejor selección de acuerdo a sus necesidades compare el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos.

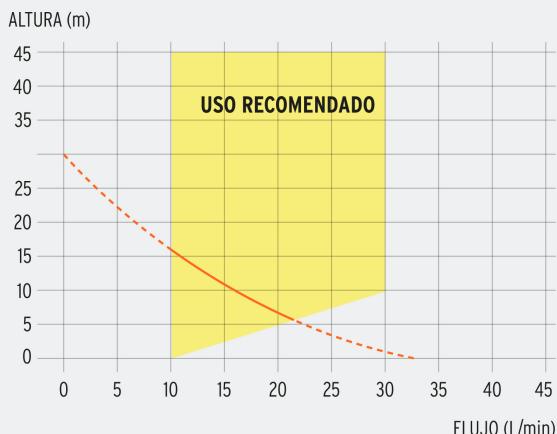

BOAP-1/2F2

