

TRUPER



CÓDIGO: 12604 CLAVE: BOS-1-1/2SP

Bomba sumergible plástica, 1-1/2 HP para agua sucia, TRUPER

- Para desagüe e inundaciones
- Uso en fosas, pozos, minas y drenajes



Motor
con bobinas de cobre
2x mayor durabilidad
que las de aluminio

233 L/min

Flujo máximo

9 m

Altura máxima

1-1/2 HP

Potencia

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Potencia	1-1/2 HP
Altura máxima	9 m
Flujo máximo	233 L/min
Material del bobinado de motor	Cobre
Material del impulsor	Nylon
Ciclo de trabajo a corriente nominal	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Profundidad máxima de inmersión	5 m
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Temperatura máxima del líquido	35 °C
Consumo	7 A
Velocidad	3,450 rpm
Diámetro de partículas	34 mm
Grado de protección	IPX8
Adaptador (diámetro de salida)	Manguera (1" y 1-1/4" NPT) Tubería (1" y 1-1/2" NPT)
Largo de cable	10 m
Clavija	Sí

Especificaciones

Dimensiones (Alto x Diámetro)	35 x 16 cm
Peso	5.5 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	4
Pallet	96

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual	Medidas: Alto: 36.6 cm (14 1/2") Ancho: 16.2 cm (6 1/4") Largo: 22.2 cm (8 3/4") Peso: 6.14 kg (13.54 lb)
Master	Medidas: Alto: 38.8 cm (15 1/4") Ancho: 35.5 cm (14") Largo: 46 cm (18") Peso: 25.28 kg (55.73 lb)

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye
1 Cuerda

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)

Código	Clave	Descripción
101948	CONE-BOSP	Kit de conector y empaque p/bombas sumerg. plásticas, TRUPER

Imágenes complementarias



EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 6.14 kg (13.54 lb)

EMPAQUE MASTER




Contiene: 4 piezas

Peso: 25.28 kg (55.73 lb)

Imágenes complementarias

CURVA DE RENDIMIENTO

Para una mejor selección de acuerdo con las necesidades del usuario, se compara el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos.

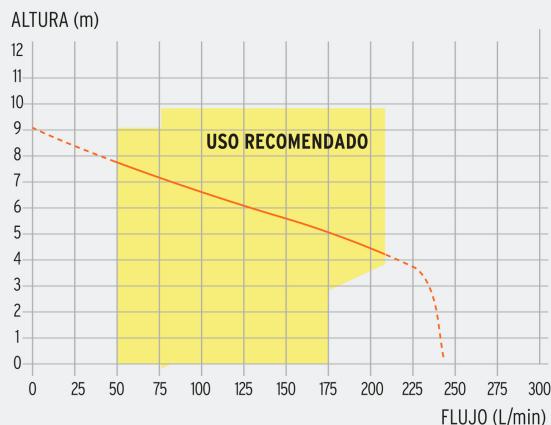

BOS-1-1/2SP

