

**TRUPER** CÓDIGO: 19369 CLAVE: TPN-785HX

## Taladro neumático reversible 1/2", TRUPER

- Carcasa de aluminio pulido y mango con grip antiderrapante para un mayor control del operador
- Ideal para perforaciones en madera y metal, ofreciendo control, resistencia y alto desempeño en trabajos continuos sin sobrecalentamientos
- Velocidad variable con selector de giro reversible para apretar, aflojar o perforar de forma rápida y precisa



1/2"  
Broquero

0-800 rpm  
Velocidad sin carga

4 CFM @ 90 psi  
Consumo nominal

Datos de empaque	
Empaque individual: caja	
Empaque logístico	Cantidad
Inner	1
Máster	4
Pallet	384

**Certificaciones y garantías**

Producto fabricado en Taiwán bajo las estrictas especificaciones de Truper

Especificaciones técnicas	
Broquero	1/2"
Velocidad sin carga	0 - 800 rpm
Consumo nominal	4 CFM a 90 psi (6 Bar)
Presión de trabajo	90 psi (621 kPa)
Conexión de entrada de aire	1/4" NPT
Diámetro mínimo de la manguera	3/8" (10 mm)
Desalojo de aire	Inferior
Nivel de ruido	83 dB
Nivel de vibración	< 2.5 m/s <sup>2</sup>
Dimensiones (Alto x Largo)	17 x 22 cm
Ciclo de trabajo	Continuo (Lubricar constantemente)
Peso del taladro neumático	1.4 kg


**Incluye**

1 Llave para broquero
-----------------------

**Refacciones y accesorios**

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)

Código	Clave	Descripción
19238	UNI-LL-1/4	Filtro y regulador de aire con módulo de lubricación, TRUPER

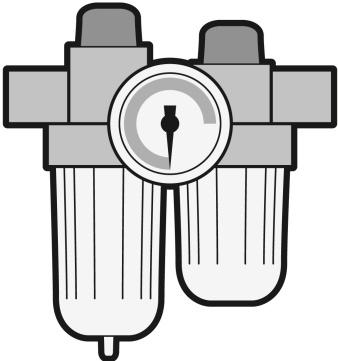

Para garantizar la eficiencia y durabilidad de la herramienta, coloque una unidad de mantenimiento FRL (Filtro, regulador y lubricador) a la salida del compresor



Largo 22 cm  
Alto 17 cm



**EMPAQUE INDIVIDUAL**



Alto: 17.7 cm (7")  
Ancho: 5.6 cm (2")  
Largo: 25 cm (10")  
Peso: 1.8 kg (4 lb)

**EMPAQUE MASTER**



Alto: 14 cm (5 1/2")  
Ancho: 27.2 cm (10 1/2")  
Largo: 37.2 cm (14 1/2")  
Contiene: 4 piezas  
Peso: 7.68 kg (16.9 lb)