

PRETUL



CÓDIGO: 20627 CLAVE: CAP-50NB

Carretilla 5.5 ft3 roja, neumática, bastidor tubular, PRETUL

- Llanta neumática reforzada con rin de 3 aspas
- Concha de lámina espesor 0.7 mm
- Bastidor tubular calibre 18 (1.21 mm)
- Puente que brinda mayor estabilidad



Resistencia de carga



Certificaciones y garantías

- Excede la norma: Especific. Federal: KKK-W-291f

Especificaciones

Capacidad (Copeteada / Ras)	5.5 ft³ (156 L) / 2.8 ft³ (80 L)
Medidas de la concha	27" (69 cm) x 36 1/2" (93 cm) x 11" (28 cm)
Medidas de llanta	4" (10 cm) x 16" (41 cm)
Resistencia de carga	350 kg
Puente con doble tornillo	Calibre 19 (1 mm)
Soporte	Calibre 16 (1.5 mm)
Pallet	50
Inner	1

País de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER


Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)

Código	Clave	Descripción
11089	PAL-CA	Juego de 2 palancas para cambio de llanta de carretilla
11868	R	Rin, eje y baleros para carretillas EXPERT, TRUPER y PRETUL

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)


Código	Clave	Descripción
11870	E	Eje corto para carretillas 1 llanta EXPERT, TRUPER y PRETUL
11876	J-CH	Chumaceras para carretillas de 1 llanta EXPERT/TRUPER/PRETUL
19784	BAS-2B	Juego de 2 baleros para carretillas EXPERT, TRUPER y PRETUL
20583	RN-P16	Llanta completa neumática 16", incluye eje y baleros, PRETUL
20584	N-P16	Llanta neumática 16", sin cámara, PRETUL
20620	CO-5R	Concha metálica para carretillas CAP-50NB/FB y CAP-5WFFR/NDR
20633	SL-45/50-RP	2 soportes calibre 16 para carretilla TP-5N y rojas PRETUL
20634	EST-45/50P	Juego 2 estabilizadores calibre 16 para carretillas PRETUL
20636	RT-RP	Puente 350 kg para carretillas concha roja y plástica PRETUL
20637	JSD-45/50P	2 tirantes calibre 18 para carretillas PRETUL
20639	JT-RP	Tornillería, chumaceras y eje, carretilla TP-5N y rojas PRETUL
20641	TB-45/50P	Bastidor tubular calibre 18 para carretillas PRETUL
22650	CARNPB	Caja c/llanta neumática y acc. p/carretilla roja PRETUL

Imágenes complementarias

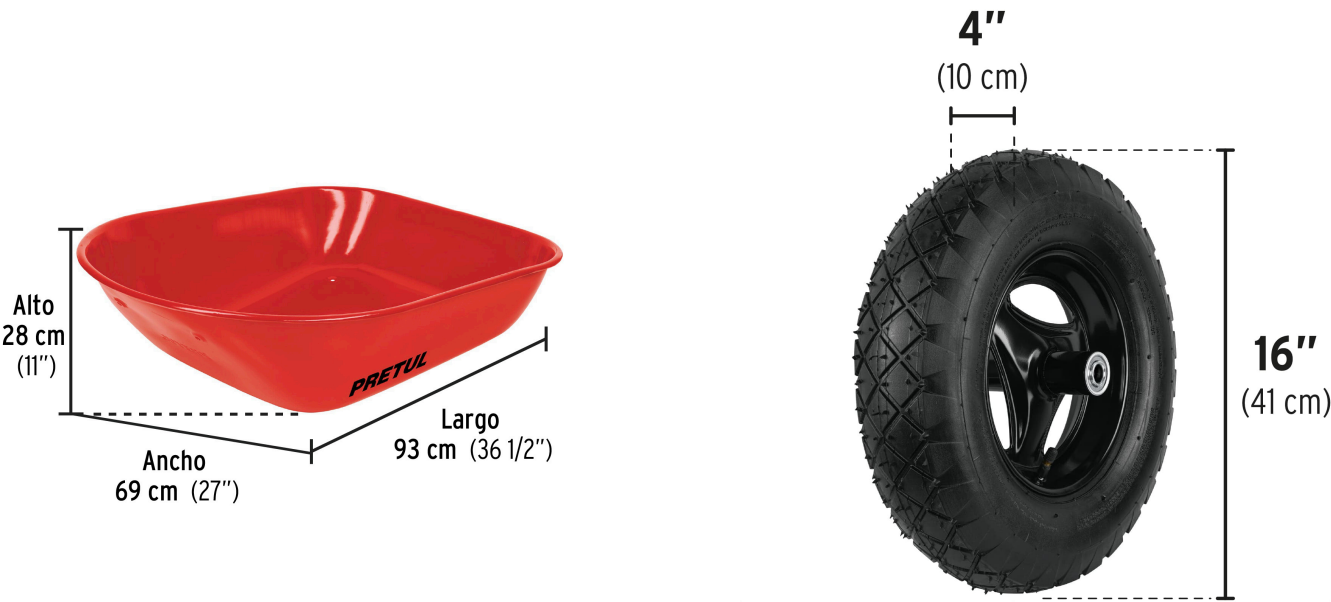


Imágenes complementarias


Capacidad



Sólidos 5.5 ft³ (156 L)



Líquidos 2.8 ft³ (80 L)



Soporte
Calibre 16 (1.5 mm espesor)



Puente
Calibre 19 (1 mm espesor)
Doble tornillo
Brinda mayor estabilidad

CARRETIILLAS TUBULARES CON BASTIDOR DE 3 PIEZAS PRETUL



- Fácil armado
- Ensamble reforzado de doble pared que proporciona mayor resistencia en la zona de carga
- No requiere tornillería adicional



VENTAJAS

- **Optimiza** el espacio que ocupan las carretillas en almacenes o transportes
- **Facilita** su manejo y traslado
- **Agiliza** el movimiento de estos materiales en almacenes

