





**PRETUL**

CÓDIGO: 26035 CLAVE: GEN-55P

**Generador portátil 5.5 kW motor a gasolina, PRETUL**

- Motor de 13 HP, OHV (Over Head Valve - Válvulas a la cabeza) a 4 tiempos de alto desempeño, no requiere mezcla de aceite y gasolina
- Bobinado de cobre
- 25 L de capacidad del tanque de gasolina para 5.5 horas de trabajo continuo
- Sensor con compensador de altura (MAP), se ajusta a las diferentes altitudes sobre el nivel del mar para evitar daño al carburador
- Arranque eléctrico (batería incluida) / manual (cuerda retráctil)
- Protección de sobrecarga al detectar voltaje o revoluciones excesivas, detiene automáticamente el motor
- Antes de arrancar, agregar aceite para motor de 4 tiempos en el depósito de aceite
- Se recomienda aceite semi-sintético para motor de 4 tiempos Truper®. Brinda mejor desempeño y vida útil a su generador (no incluido)
- La potencia del motor disminuye un 3.5% por cada 305 m (1000 ft) arriba de 2100 m (6890 ft) sobre el nivel del mar
- Puertos USB tipo A y C
- Voltímetro electromecánico

**Certificaciones y garantías****Especificaciones**

## ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR

Potencia máxima al arranque	6,800 W
Potencia máxima de operación	6,000 W
Tensión / Frecuencia	120 - 240 V / 60 Hz
Corriente de arranque	45 A (22 A por fase)
Número de fases	2
Nivel de ruido	74 dB @ 7 m
Temperatura ambiente máxima admisible	40° C
Temperatura ambiente mínima admisible	-5° C
Altura sobre el nivel del mar	0 a + 2,600 m
Clasificación térmica o calentamiento admisible	F

## ESPECIFICACIONES DEL MOTOR

Potencia	13 HP
Cilindrada del motor	420 cc
Velocidad sin carga del motor	3,750 rpm
Capacidad del tanque de gasolina	25 L
Arranque	Eléctrico (batería incluida) y manual (cuerda retráctil)
Duración del tanque a trabajo continuo	5.5 h = 25 L de combustible
Tipo de enfriamiento	Aire
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	68 cm x 59 cm x 68 cm
Dimensiones de la rueda	8" (20 cm) x 64 mm
Ciclo de trabajo continuo a potencia normal	60 minutos de descanso por tanque consumido
Peso	83 Kg

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

### Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

#### Empaque Individual

**Medidas:** Alto: 55.5 cm (21 3/4") Ancho: 52.5 cm (20 3/4") Largo: 81.5 cm (32") **Peso:** 86 kg (189.60 lb)

### País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

### Incluye

4 Clavijas para 120 V c.a.

1 Clavija para 240 V c.a.

1 Llave de encendido


1 Llave para bujía

2 Ruedas


### Refacciones

Código	Clave	Descripción
14928	ACES-4T-14	Aceite semi-sintético, 4 tiempos, 400 ml (14 oz), TRUPER
14929	ACES-4T-34	Aceite semi-sintético, 4 tiempos, 1000ml (34 oz), TRUPER
23004	CB-GRUPO10	Bolsa con 2 carbones d/repuesto p/generadores Grupo10,PRETUL
28213	CB-GEN-55P	Carburador para generador a gasolina GEN-55P, PRETUL

### Imágenes complementarias

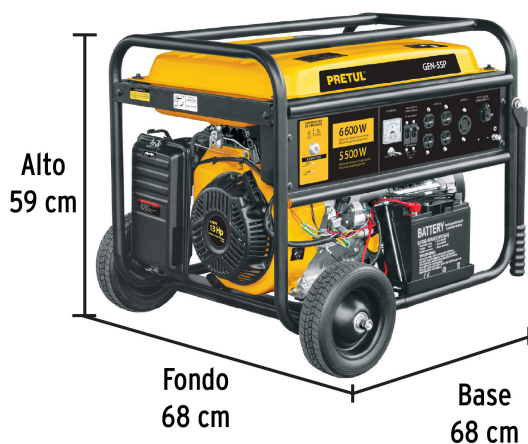


### Páneles de control GEN-55P

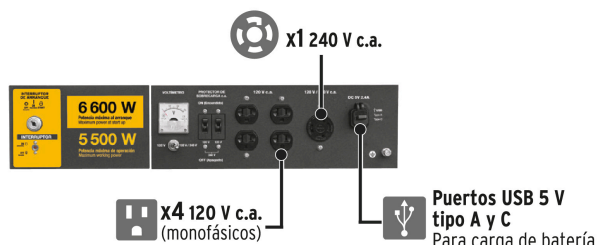

Imágenes complementarias



Ruedas de eje lateral

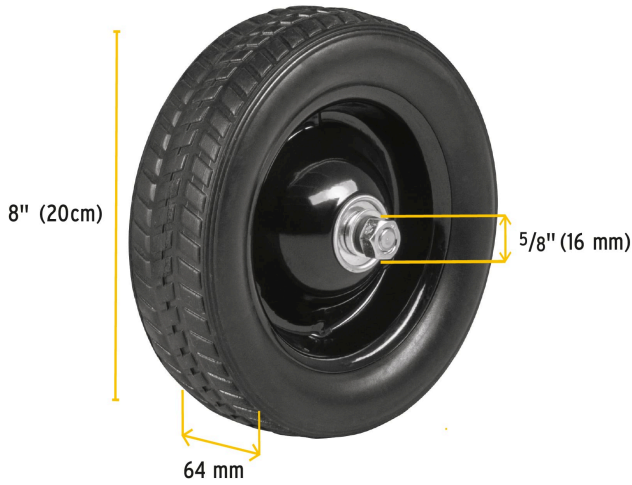

USOS RECOMENDADOS



USO EN DIVERSOS APARATOS



4 Salidas de 120 V c.a.

Válvula de combustible

Filtro de aire

Motor

Piola para el arranque del motor


Tapón de llenado de aceite

Interruptor de encendido eléctrico



**Imágenes complementarias**

**EMPAQUE INDIVIDUAL**

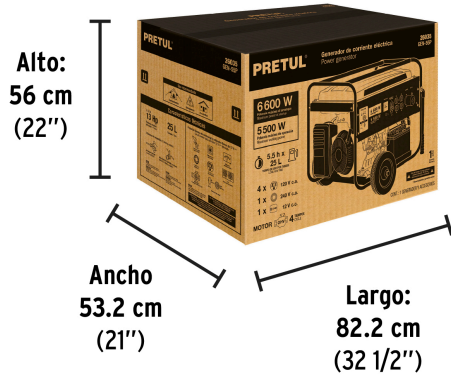

**Peso: 89.5 kg (197.3 lb)**