




PRETUL

CÓDIGO: 26023 CLAVE: HILA-1500P

Hidrolavadora eléctrica 1500 PSI, PRETUL

- Sistema de doble filtro, evita que las partículas dañen la máquina, prolongando la vida útil del producto
- Sistema de conexión rápida para manguera
- Sistema de paro automático
- Ruedas para fácil transportación

**Certificaciones y garantías****Especificaciones**

Potencia	1,400 W / 1.9 HP
Corriente	11 A
Tensión	127 V
Consumo	60 Hz
Área de limpieza	30 m ² - 60 m ²
Flujo máximo de agua	1.2 GPM / 4.8 L/min
Presión máxima	10,3 MPa (1500 PSI)
Manguera de alta presión	5 m
Máxima temperatura de entrada	50 °C
Nivel de limpieza	Menos profunda
Nivel de ruido	92 dB
Nivel de vibración	1,8 m/s ²
Conductores	16 AWG x 2C con temperatura de aislamiento de 60 °C
Aislamiento	Clase II
Grado IP	IPX5
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 de descanso
Máximo diario	3 horas

Incluye

Lanza (extensión)

Lanza ajustable

Lanza turbo

Pistola

Manguera alta presión 5 m

Conector rápido para manguera

2 Filtros de agua

Limpiador de boquillas

Refacciones

Código	Clave	Descripción
22521	PIST-1500P	Pistola para LAVA-1500P, PRETUL
22522	LAN-AJU-1500P	Lanza ajustable para LAVA-1500P, PRETUL
22523	LAN-TUR-1500P	Lanza turbo para LAVA-1500P, PRETUL
22524	MANG-1500P	Manguera para LAVA-1500P, PRETUL
22525	FIL-1500P	Filtro para LAVA-1500P
27012	PI-HILAP	Pistola para hidrolavadora HILA-1300P/1500P/1800P
27013	MA3-HILAP	Manguera para HILA-1300P, PRETUL
27034	LA-HILAP	Juego de 2 lanzas ajustables para HILA-1300P/1500P/1800P
27042	LAT-HILAP	Lanza turbo para hidrolavadora HILA-1500P/1800P
27043	MA5-HILAP	Manguera para hidrolavadora HILA-1500P/1800P


Imágenes complementarias



Sistema de
conexión rápida
para manguera




Fácil **transportación**




SISTEMA DE DOBLE FILTRO
Evita que las partículas dañen
la máquina, prolongando
la vida útil del producto

Imágenes complementarias

Ensamble para hidrolavadoras PRETUL

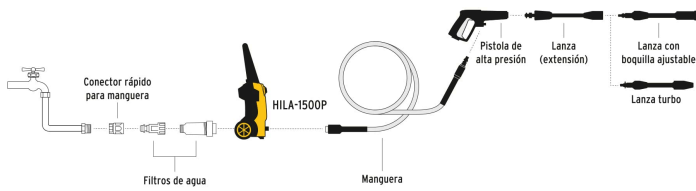

Nivel de limpieza:



Nivel de limpieza
MENOS PROFUNDA

Usos recomendados:

