

FOSET



CÓDIGO: 47353 CLAVE: CALE-11I-N

## Calentador instantáneo, 11L, 2 servicios, gas natural, FOSET

- Se enciende automáticamente al detectar demanda de agua caliente, utiliza 2 pilas D (no incluidas)
- Sin piloto que ahorra aún más el consumo de gas
- Agua caliente ilimitada hasta 70° C, sin tiempos de espera
- Doble sistema de seguridad que evita fugas de gas y sobrecalentamiento
- Compacto y ligero para fácil instalación



HASTA  
**70%**  
AHORRO DE GAS



Fácil encendido



Doble sistema de seguridad



Ideal para 2 Servicios

### Certificaciones y garantías

- Cumple las normas: NOM-200-SCFI/NOM-003-ENER



### Especificaciones

Valor nominal	11 L/min
Tipo de calentador	Instantáneo
Tipo de encendido	Electrónico
Tipo de gas	Natural
Carga térmica	12.2 kW
Presión hidrostática máxima de trabajo	0.45 MPa (4.59 kgf/cm <sup>2</sup> )
Presión mínima para un flujo de 7 L/min	25 kPa (254.92 gf/cm <sup>2</sup> )
Presión normal de alimentación de gas	1.76 kPa (17.95 gf/cm <sup>2</sup> )
Incremento mínimo de temperatura con 7 L/min	25° C
Conexión de entrada y salida de agua	1/2" NPT

## Especificaciones

Conexión de entrada de gas	1/2" NPT
Peso	7.3 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	12


## País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Recomendaciones y cuidados

- IMPORTANTE.** Consulte el manual para obtener información sobre la instalación del calentador. Ésta debe ser realizada por una persona calificada y conforme a los requisitos incluidos en dicho manual. No instale el calentador de agua a la intemperie, ya que el viento, el sol y las heladas pueden dañarlo.

## Imágenes complementarias

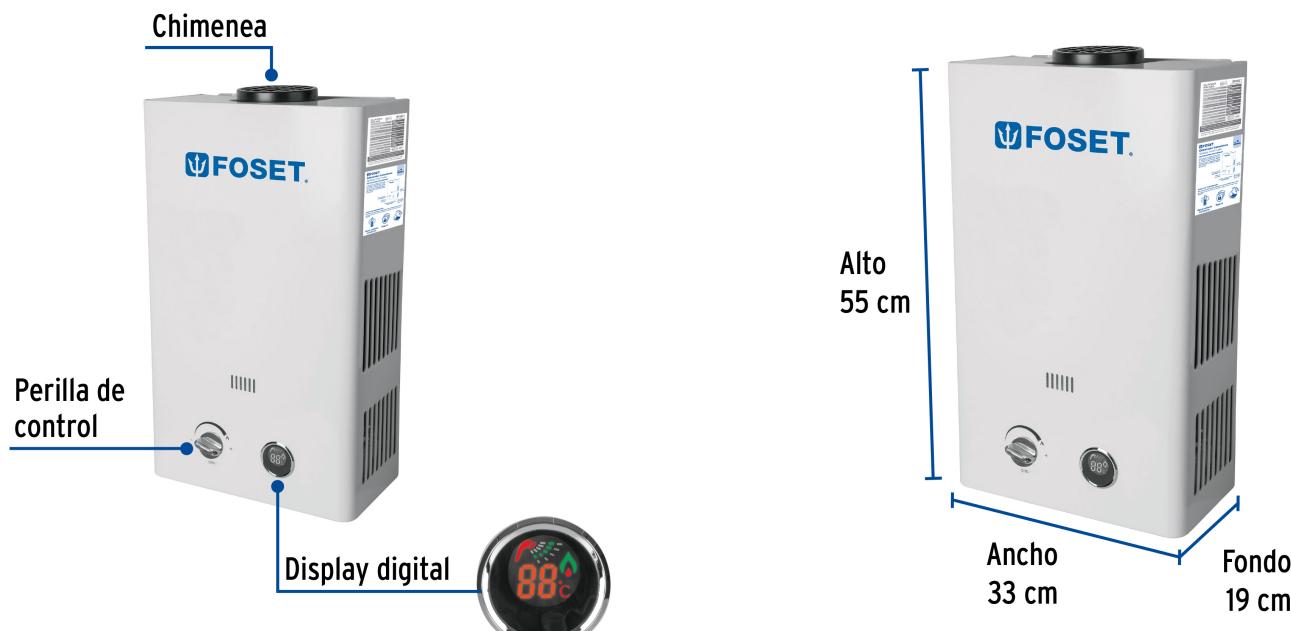


## Imágenes complementarias

## De paso instantáneos, de gas

- Sin tanque de almacenamiento de agua
- Encienden al momento de abrir la llave de agua caliente
- Sistemas de seguridad que les permiten operar en automático con un calentador solar.
- Agua caliente limitada sin tiempos de espera hasta 70° C.
- Presión mínima de operación: 0.25 kgf/cm<sup>2</sup> (se recomienda altura mínima de 2 m del tinaco a la regadera).

HASTA  
**70%**  
AHORRO DE GAS  
Contra un calentador de depósito tradicional

DESDE  

Servicios simultáneos	Capacidad
2	11 L/min