

FOSET



CÓDIGO: 40086    CLAVE: PVC-106

Tubo de 2" PVC hidráulico RD 26, 3m, 1.8kg, FOSET

- Cuerpo de PVC (Policloruro de vinilo) cédula 40, resistente a la corrosión, oxidación e incrustaciones y a fracturas por impacto
- No contamina los fluidos que transporta y no genera par galvánico
- No propaga el fuego
- Para conducción de agua fría a alta presión, en instalaciones residenciales, hoteleras, comerciales y de servicios
- Fácil y rápida instalación
- Serie inglesa
- Bajo costo




Corta




Limpia



Aplica  
cemento  
solvente



Une



Extremo  
abocinado



Certificaciones y garantías



Especificaciones

Diámetro nominal	2" (50 mm)
Largo	3 m
Espesor	2.3 mm
Presión máxima a 23° C	11 kgf/cm² / 160 psi
Empaque individual	Granel
Pallet	120
Inner	5

País de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER


Imágenes complementarias

Diámetro nominal  
2" (50 mm)



Extremo abocinado

Fácil y rápida instalación

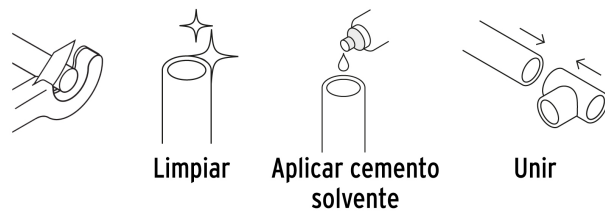

Cemento p/PVC, transparente, baja presión, tubo 50ml, FOSET

FOSET PVC


- Para conducción de agua fría a alta presión
- No contamina los fluidos que transporta
- Gran resistencia a las fracturas por impacto
- Resistente a la degradación e incrustaciones
- No genera par galvánico
- Para instalaciones residenciales, hoteleras, comerciales y de servicios

PRESIONES DE TRABAJO

TUBOS

- CÉDULA 40**  
1" (13 mm)  
1" (19 mm)  
(25 mm)  
4" (32 mm)  
2" (38 mm)  
(50 mm)

- PRESIÓN MÁX. 23 °C**  
42 kgf/cm² / 600 psi  
34 kgf/cm² / 480 psi  
32 kgf/cm² / 450 psi  
27 kgf/cm² / 384 psi  
23 kgf/cm² / 330 psi  
19 kgf/cm² / 270 psi



Fácil y rápida instalación

