

## VOLTECK LAIT



CÓDIGO: 48009 CLAVE: ARB-201L

### Arbotante LED exterior 10 W 3000K, 2 spots, 6x16 cm, VOLTECK

- Cuerpo de acero inoxidable y pantalla de policarbonato
- Fácil instalación
- Ideal para jardines, fachadas, centros comerciales, y más



Índice de reproducción de color



Incluye tornillería



### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



### Especificaciones

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Acabado              | Satín                |
| Potencia máxima      | 10 W                 |
| Flujo luminoso       | 770 lm               |
| Tensión / Frecuencia | 127 V / 60 Hz        |
| Corriente            | 113 mA               |
| Tiempo de vida       | 20 000 horas         |
| Temperatura de color | 3 000 K / Luz cálida |
| Fuente de luz        | LED integrado x 12   |
| Grado IP             | 44                   |



## Especificaciones

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Temperatura máxima de operación       | 50 °C         |
| Dimensiones (alto x diámetro x fondo) | 16 x 6 x 8 cm |
| Diámetro del soporte                  | 7 cm          |
| Empaque individual                    | Caja          |
| Inner                                 | 1             |
| Master                                | 20            |
| Pallet                                | 480           |


## País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Imágenes complementarias

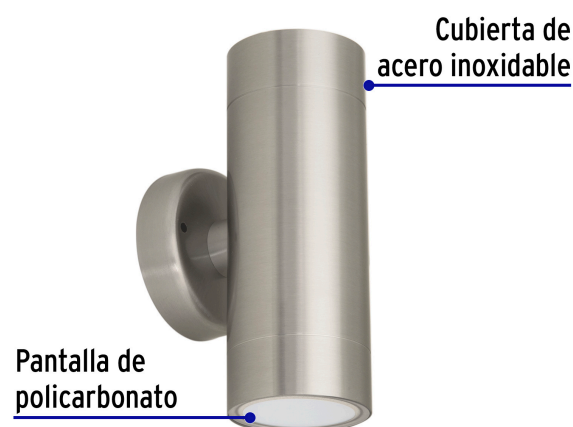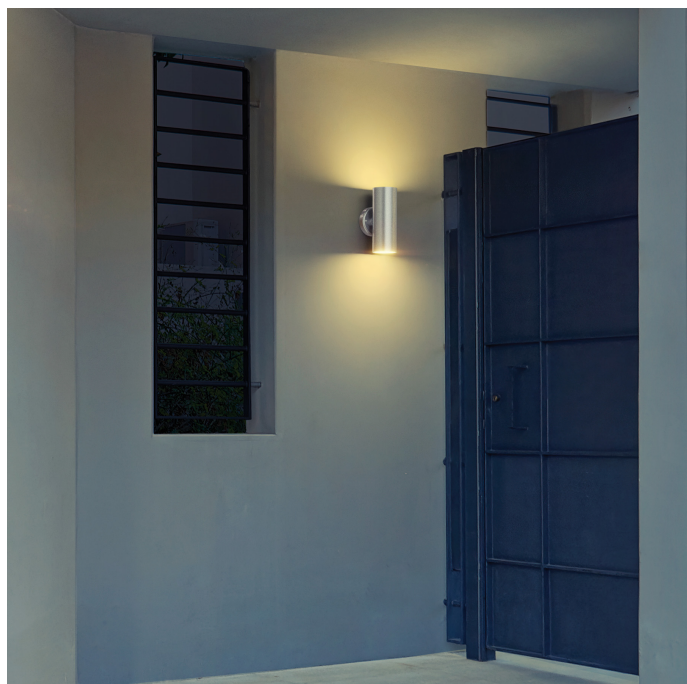

Imágenes complementarias

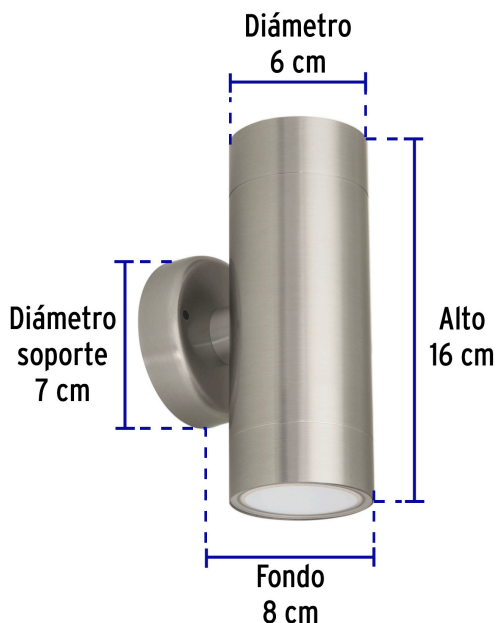

Grado de protección (IP)



| 1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS                     | 2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS                        |
|--|--|
| X Sin protección   | X Sin protección   |
| 1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm   | 1 Protección contra goteo vertical o condensación              |
| 2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm   | 2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados     |
| 3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm | 3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados     |
| 4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm   | 4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones |
| 5 Protegido contra ingreso limitado de polvo               | 5 Protección contra chorros de agua a baja presión             |
| 6 Totalmente protegido contra el polvo                     | 6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua       |
|  | 7 Protección contra inmersiones temporales                     |
|  | 8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes      |

EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 0.48 kg (1 lb)

EMPAQUE INNER



Contiene: 1 piezas

Peso: 0.51 kg (1 lb)

## Imágenes complementarias

## EMPAQUE MASTER



Contiene: 20 inner (20 piezas)

Peso: 10.66 kg (23.5 lb)

