

VOLTECK Basic




CÓDIGO: 28016 CLAVE: REF-404L

Reflector LED para exteriores 100W 6500K, VOLTECK BASIC

- **Ahorra hasta 85%** en el consumo de energía
- Cuerpo de aluminio y pantalla de vidrio templado resistente a la intemperie
- Soporte ajustable
- LED integrado
- Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender)
- Ideal para jardines, terrazas, patios, corredores, áreas públicas y de construcción



Tiempo de vida
10,000 h / 10 años



Ultra delgado



LEDs tipo SMD



Luz de día



Para exterior



Amigable con el ambiente



Índice de reproducción de color
IRC 80

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Potencia

100 W

Flujo luminoso

9 000 lm

Tensión | Frecuencia

120 - 220 V | 60 Hz

Corriente

875 mA - 463 mA

Tiempo de vida

10 000 h

Especificaciones

Temperatura de color	6 500 K / Luz de día
Fuente de luz	LED integrado
Grado IP	65
Dimensiones (alto x largo x fondo)	23 cm x 25 cm x 3.5 cm
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	8
Pallet	640

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Master	Medidas: Alto: 26.4 cm (10 1/2") Ancho: 28.5 cm (11 1/4") Largo: 51.8 cm (20 1/2") Peso: 12.3 kg (27.12 lb)
Inner	Medidas: Alto: 24.5 cm (9 3/4") Ancho: 6.2 cm (2 1/2") Largo: 27 cm (10 3/4") Peso: 1.5 kg (3.31 lb)
Empaque Individual	Medidas: Alto: 23 cm (9") Ancho: 5.2 cm (2") Largo: 26 cm (10 1/4") Peso: 1.46 kg (3.22 lb)



País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Driver

Imágenes complementarias

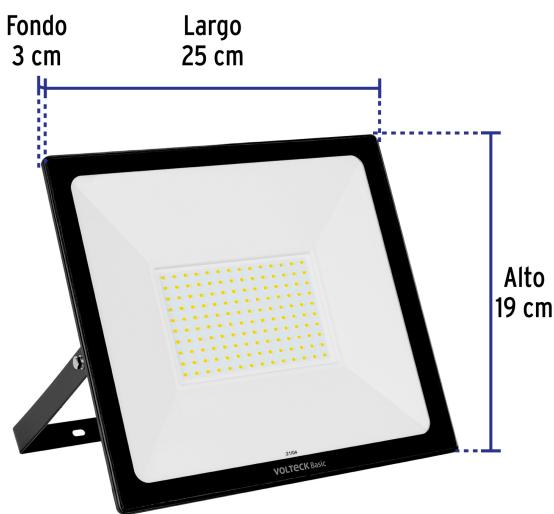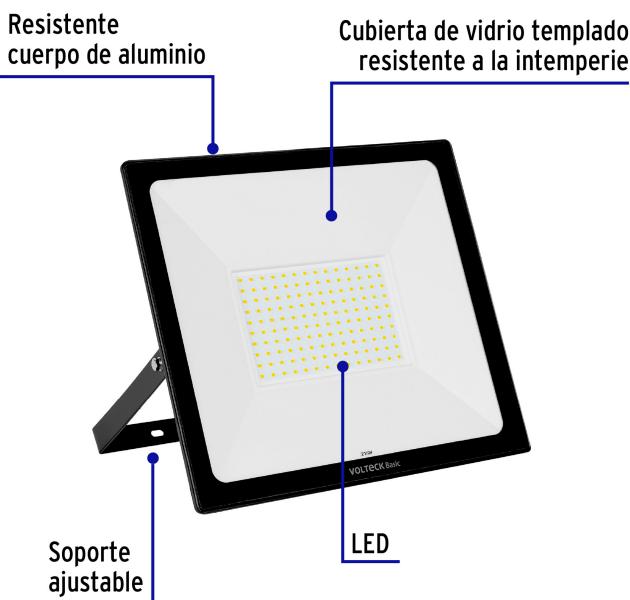

Grado de protección (IP)



1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
0 Sin protección	0 Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra el polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes

Imágenes complementarias

EMPAQUE INNER



Contiene: 1 piezas

Peso: 1.5 kg (3.31 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 8 inner (8 piezas)

Peso: 12.3 kg (27.12 lb)