

VOLTECK Basic



CÓDIGO: 28017 CLAVE: REF-405L

## Reflector LED para exteriores 150W 6500K, VOLTECK BASIC


- **Ahorra hasta 85%** en el consumo de energía
- Cuerpo de aluminio y pantalla de vidrio templado resistente a la intemperie
- Soporte ajustable
- LED integrado
- Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender)
- Ideal para jardines, terrazas, patios, corredores, áreas públicas y de construcción

LED



Tiempo de vida

10,000 h / 10 años



Ultra delgado



LEDs tipo SMD

IP 65



Para exterior



Luz de día



Amigable con el ambiente

IRC 80

Índice de reproducción de color

### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



### Especificaciones

Potencia

150 W

Flujo luminoso

14 000 lm

Tensión | Frecuencia

120 - 220 V | 60 Hz

Corriente

1,312 mA - 695 mA

Tiempo de vida

10 000 h

## Especificaciones

Temperatura de color	6 500 K / Luz de día
Fuente de luz	LED integrado
Grado IP	65
Dimensiones (alto x largo x fondo)	23 cm x 32 cm x 4 cm
Empaque individual	Caja
Pallet	288
Inner	1
Master	8


## País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER


## Incluye

Driver

## Imágenes complementarias

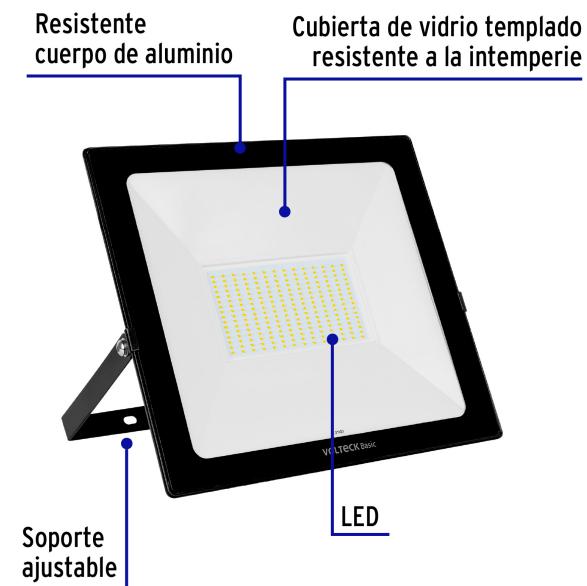

## Imágenes complementarias

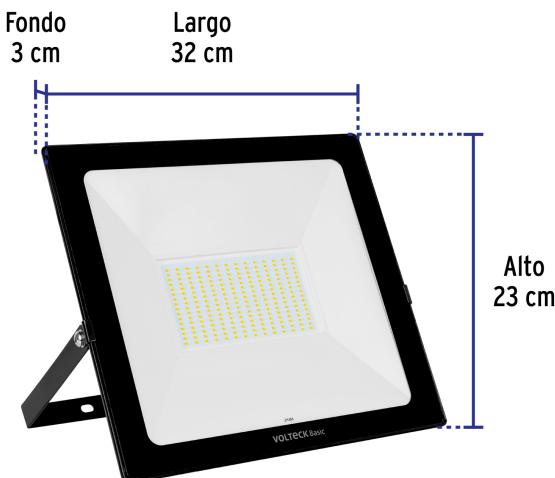

## Grado de protección (IP)



1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
0 Sin protección	0 Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra el polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
7 Protección contra inmersiones temporales	7 Protección contra inmersiones temporales
8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes

## EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 1.52 kg (3.35 lb)

## EMPAQUE INNER



Contiene: 1 piezas

Peso: 1.58 kg (1.58 lb)

## Imágenes complementarias

## EMPAQUE MASTER



Contiene: 8 inner (8 piezas)

Peso: 13.24 kg (29.19 lb)

