

CÓDIGO: 100362    CLAVE: MUT-60A

Multímetro profesional con RMS verdadero y auto rango Deluxe

- Instrumento de medición con cuerpo de ABS
- Detección de la tensión sin contacto (NCV)
- Escala de circuito integrado con convertidor (alterna / directa) doble integrado como centro y protección contra sobrecargas
- Funciones: Prueba de diodo, continuidad audible, retención de datos (HOLD), true RMS, apagado automático (APO), rango automático, valores máximo y mínimo
- Uso profesional

TRUE  
RMS

Mayor  
precisión en  
mediciones de  
CA

HOLD

Retención de  
datos

APO

Sistema de  
auto apagado

Prueba de  
diodo

Prueba de  
continuidad  
audible

hFE

Prueba de  
transistor

Certificaciones y garantías

- Cumple con la NOM-001-SCFI

Especificaciones

Tensión CC / CA	400 mV - 1000 V / 4 V - 750 V
Corriente CC / CA	40 mA - 10 A / 40 mA - 10 A
Resistencia	400 Ohm - 40 M Ohm
Temperatura (°C)	-40 °C a 1,370 °C
Capacitancia	4 nF - 40 mF
Frecuencia	10 Hz - 10 MHz
Dimensiones (Largo x Ancho x Fondo)	18.5 x 8.9 x 5.3 cm

Especificaciones

Empaque individual	Caja
Inner	2
Master	4
Pallet	432


País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER


Incluye

- 2 Puntas de prueba
- 1 Sonda termopar
- Batería de 9 V


Imágenes complementarias

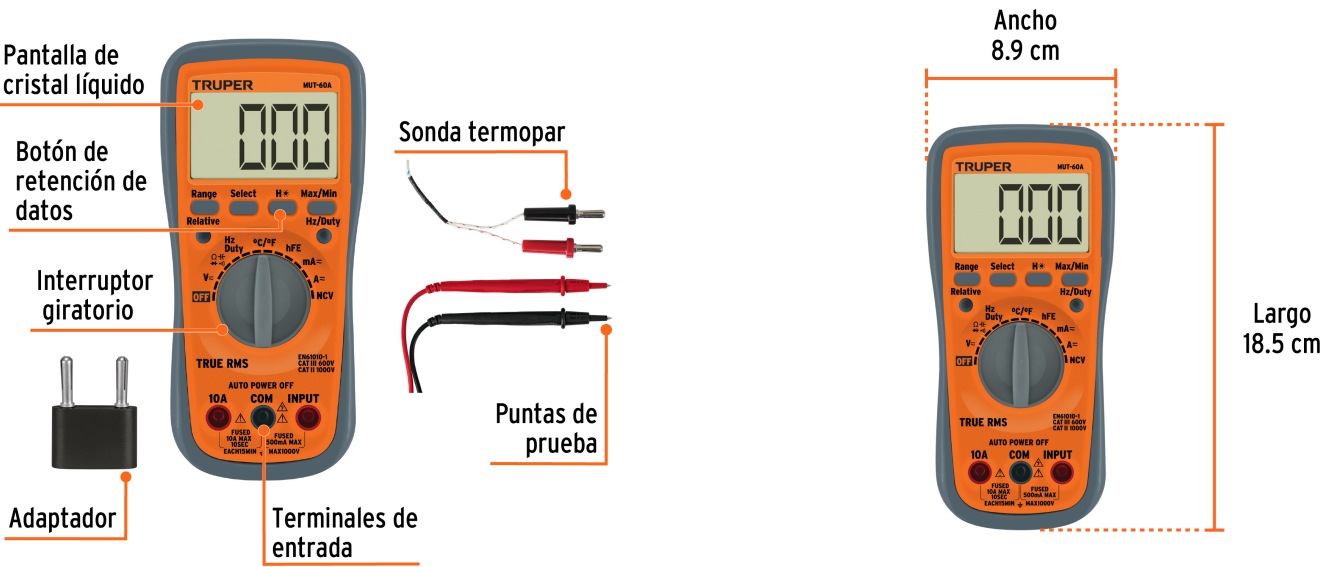

Imágenes complementarias

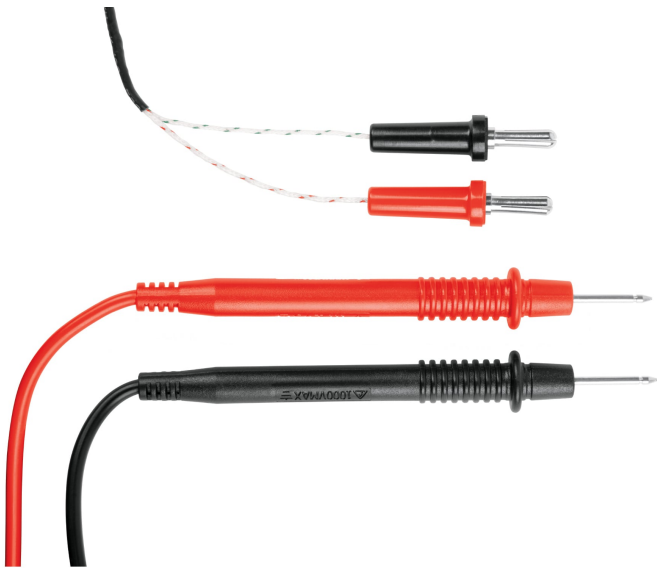

EMPAQUE INDIVIDUAL

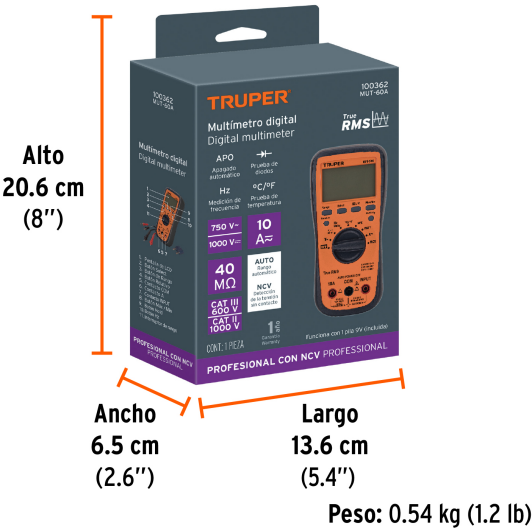


EMPAQUE INNER



Imágenes complementarias

EMPAQUE MÁSTER

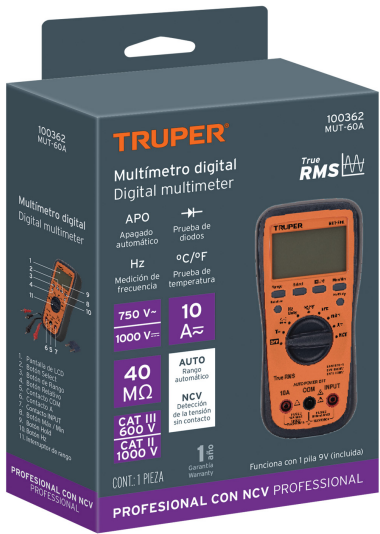

Contiene: 2 inner (4 piezas)

Peso: 2.6 kg (5.7 lb)