

TRUPER



CÓDIGO: 100362 CLAVE: MUT-60A

## Multímetro profesional con RMS verdadero y auto rango Deluxe

- Instrumento de medición con cuerpo de ABS
- Detección de la tensión sin contacto (NCV)
- Escala de circuito integrado con convertidor (alterna / directa) doble integrado como centro y protección contra sobrecargas
- Funciones: Prueba de diodo, continuidad audible, retención de datos (HOLD), true RMS, apagado automático (APO), rango automático, valores máximo y mínimo
- Uso profesional

hFE



APO

HOLD

### Certificaciones y garantías

- Cumple con la NOM-001-SCFI



### Especificaciones

Tensión CC / CA	400 mV - 1000 V / 4 V - 750 V
Corriente CC / CA	40 mA - 10 A / 40 mA - 10 A
Resistencia	400 Ohm - 40 M Ohm
Temperatura (°C)	-40 °C a 1,370 °C
Capacitancia	4 nF - 40 mF
Frecuencia	10 Hz - 10 MHz
Dimensiones (Largo x Ancho x Fondo)	18.5 x 8.9 x 5.3 cm
Empaque individual	Caja
Inner	2
Master	4
Pallet	432

**País de origen**

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

**Incluye**

Batería de 9 V

2 Puntas de prueba

1 Sonda termopar

**Imágenes complementarias**



**Accesorios incluidos**

**Sonda termopar**




**SÍMBOLOS ELÉCTRICOS**

- v = c.c. (Corriente Directa)
- V ~ c.a. (Corriente Alterna)
- ≈ c.c. o c.a.
- ⚠ Información importante de seguridad, consultar instructivo
- ⚠ Puede haber tensión peligrosa
- ⚡ Tierra
- 🔋 Batería baja
- ⚡ Fusible
- ➡ Diodo
- 🔊 Prueba de continuidad
- °C Centígrados
- °F Fahrenheit
- AUTO Rango automático
- 🔲 Doble aislamiento
- APO Apagado automático
- ▲ Prueba de relatividad
- 📄 Retención de datos

Imágenes complementarias

**EMPAQUE INDIVIDUAL**

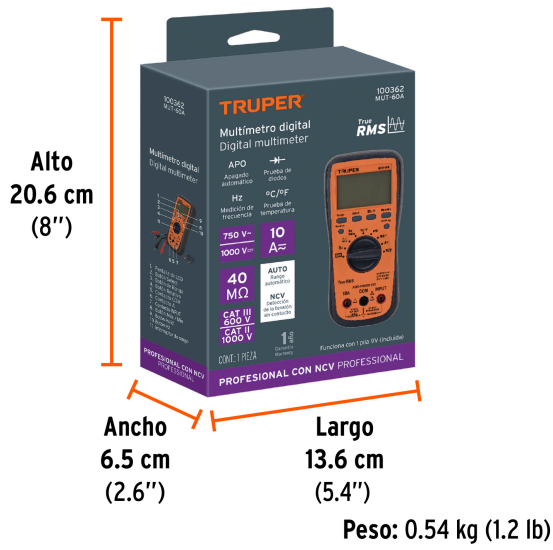

**EMPAQUE INNER**



**EMPAQUE MÁSTER**

