


VOLTECK CÓDIGO: 40146 CLAVE: CAB-12B-20

Carrete con 20 m de cable THHW-LS 12 AWG blanco, VOLTECK

- Alambres de 99.9% cobre suave con aislamiento termoplástico de PVC
- Resistente al calor, humedad, aceites, grasas y productos químicos
- Cable flexible con baja emisión de humo y gases tóxicos

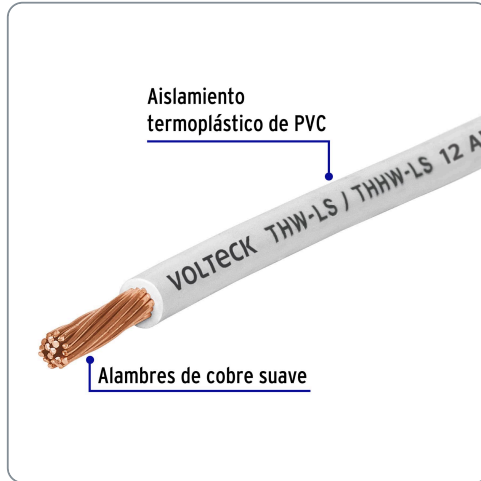

| Especificaciones técnicas | |
|---|----------------------|
| Número de hilos | 19 |
| Sección transversal* | 3.31 mm ² |
| Diámetro de cable* | 3.86 mm |
| Espesor de aislamiento* | 0.76 mm |
| Temperatura máxima ambiente húmedo | 75 °C |
| Temperatura máxima ambiente seco | 90 °C |
| Temperatura máxima sobrecarga | 105 °C |
| Temperatura máxima cortocircuito | 150 °C |
| *Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura | |

| Datos de empaque | |
|--|----------|
| Empaque individual: Carrete plástico de 20 m | |
| Empaque logístico | Cantidad |
| Inner | 6 |
| Máster | 18 |
| Pallet | 540 |

Certificaciones y garantías

Cumple la norma NOM-063-SCFI

Producto garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de Truper

Producto fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de Truper

