



CÓDIGO: 28093 CLAVE: REF-404LC

Reflector LED para exteriores 100W
3000K, VOLTECK BASIC

- **Ahorra hasta 85%** en el consumo de energía
- Cuerpo de aluminio y pantalla de vidrio templado resistente a la intemperie
- Soporte ajustable
- LED integrado
- Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender)
- Ideal para jardines, terrazas, patios, corredores, áreas públicas y de construcción

LED

Tiempo de vida

10,000 h / 10 años

Ultra delgado

LEDs tipo SMD

IP 65

Luz cálida

Para exterior

Amigable con el ambiente

IRC 80

Índice de reproducción de color

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Potencia	100 W
Flujo luminoso	8 000 lm
Tensión Frecuencia	120 - 220 V 60 Hz
Corriente	875 mA - 463 mA
Tiempo de vida	10 000 h

Especificaciones

Temperatura de color	3 000 K / Luz cálida
Fuente de luz	LED integrado
Grado IP	65
Dimensiones (alto x largo x fondo)	23 cm x 25 cm x 3.5 cm
Empaque individual	Caja
Pallet	288
Inner	1
Master	8


País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Driver

Imágenes complementarias

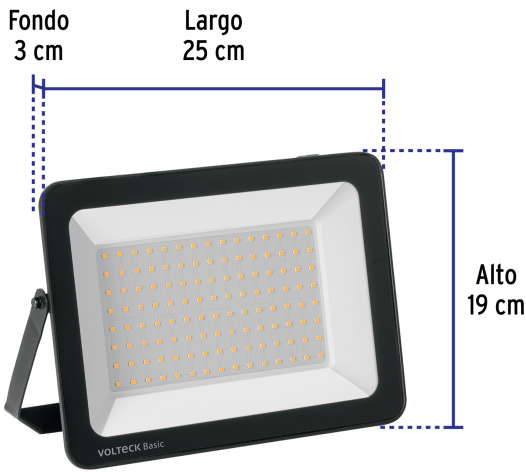

Imágenes complementarias

Grado de protección (IP)

ÍNDICE DE PROTECCIÓN

IP

Número que determina el grado de protección contra sólidos.

6

Número que determina el grado de protección contra líquidos.

5

1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
0 Sin protección	0 Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra el polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes

EMPAQUE INDIVIDUAL

Alto:
22.5 cm
(9")

Volteck Basic
Reflector Flood light LED
Ultra delgado Ultra slim
100w
7000lm

Ancho:
4.1 cm
(1 1/2")

Largo:
28 cm
(11")

Peso: 0.97 kg (2 lb)

EMPAQUE INNER

Alto:
23.7 cm
(9 1/2")

¡FRÁGIL / FRAGILE!
VOLTECK Basic
Reflector Ultra delgado
Flood light Ultra slim
100 W
Clave: REF-404LC
Código 28093

Ancho:
5 cm
(2")

Largo:
28.8 cm
(11 1/2")

Contiene: 1 piezas

Peso: 1.02 kg (2.3 lb)

EMPAQUE MASTER

Alto:
25.8 cm
(10")

¡FRÁGIL / FRAGILE!
VOLTECK Basic
Reflector Ultra delgado
Flood light Ultra slim
100 W
Clave: REF-404LC
Código 28093

Ancho:
30.6 cm
(12")

Largo:
42.7 cm
(17")

Contiene: 8 inner (8 piezas)

Peso: 8.66 kg (19 lb)

Imágenes complementarias

