

PRETUL



CÓDIGO: 29961 CLAVE: SOIN-101MP

Mini soldadora inversora 100A, 127V, PRETUL

- Ligera, compacta y fácil de trasportar, más eficiente (mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que una soldadora convencional
- Para proceso de soldadura de electrodo revestido (SMAW)
- Voltaje de alimentación: 1 Fase (127 V)
- Rango de corriente: 1 Fase (20 A - 100 A CD)
- Bornes de cambio rápido: 3/8"
- Para electrodo revestido 6013, 6011 (Hasta 1/8") y 7018 (Hasta 3/32")
- Perilla para ajuste de corriente

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Corriente máxima	100 A CD
Bornes	3/8"
Ciclo de trabajo	60% (6 minutos de trabajo por 4 minutos de descanso)
Alimentación	1 FASE (127 V CA / 28 A / 50 - 60 Hz)
Voltaje de circuito abierto	69 V CD
Potencia	3.5 kVA
Rango de corriente	1 FASE (20 A - 100 A CD)
Tipos de electrodo	6013, 6011 y 7018
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	10 cm x 14 cm x 21 cm
Peso	2.3 kg (5 lb)
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	72

País de Origen**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER****Incluye**Cable con tenaza para tierra 2 m (6.6 ft), # 7 AWG (10 mm²)Cable con tenaza portaelectrodo 2 m (6.6 ft), # 7 AWG (10 mm²)

Correa

Caretina protectora

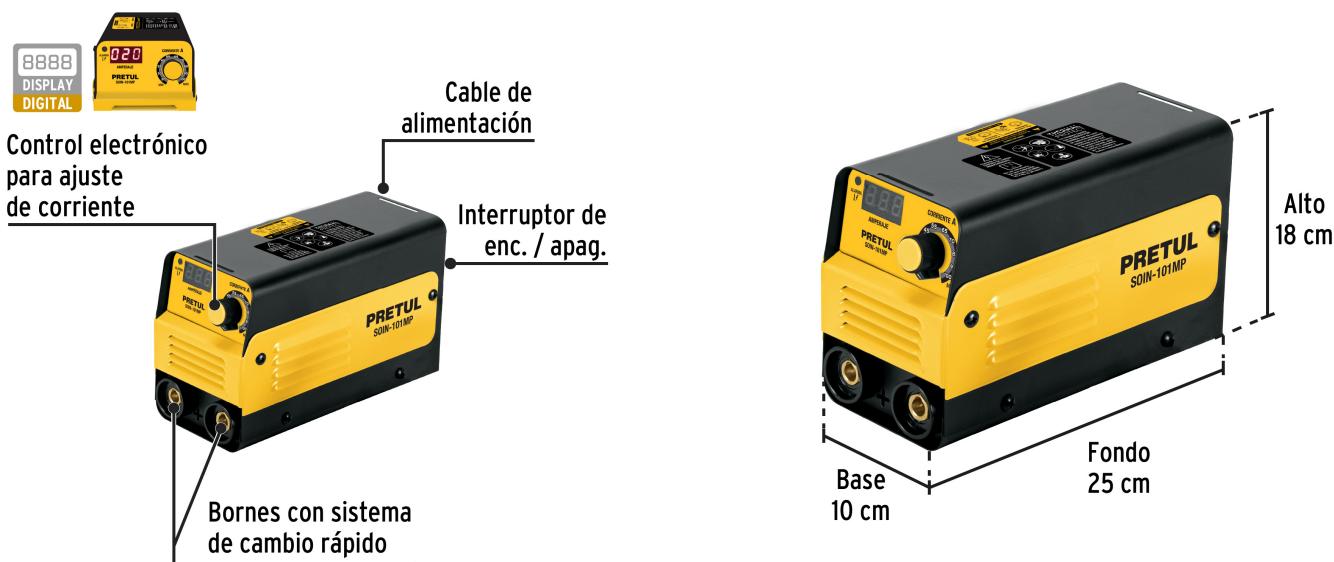
Cepillo de alambre

Cable de alimentación con clavija 2 m (6.6 ft)

1 kg de Electrodos 1/8" E6013-4

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)

Código	Clave	Descripción
12107	CAB-200	Cables portaelectrodo y pinza de tierra 200A, 3/8", EXPERT
12108	AN-SI-12/16/20	Antorcha para soldadoras inversoras, TRUPER
100286	CAB-200A	Cables portaelectrodo y pinza de tierra 200A, 1/2", EXPERT

Imágenes complementarias

Imágenes complementarias

Características técnicas:

IGBT INVERTER Tecnología que puede operar a cualquier nivel de corriente

THERMAL PROTECT Protección térmica contra sobrecarga

ARC FORCE Ajusta el valor óptimo del arco de la soldadura y permite soldar en diferentes posiciones

ANTI STICK Evita el sobrecaleamiento y la adherencia del electrodo

HOT START Facilita el arranque del arco

LIFT TIG Facilita el arranque del arco con el proceso TIG

Accesorios incluidos:



Cable con tenaza para tierra:

Cable: 2 m (6.6 ft)
#7 AWG (10 mm²)



Cable con tenaza portaelectrodo:

Cable: 2 m (6.6 ft)
#7 AWG (10 mm²)



Correa



Careta protectora



Cepillo de alambre



Cable de alimentación con clavija 2m (6.6 ft)



1 kg Electrodos 1/8" E6013-4

Para procesos de electrodo revestido	1 FASE
 SMAW Electrodo revestido	6013 3/32" 1/8"
	6011 3/32" 1/8"
 TIG Tungsteno	7018 3/32"

