CÓDIGO: **47613** CLAVE: **FILY-1/2**

Filtro de latón en "Y" de 1/2", FOSET

- Cuerpo de latón para máxima duración
- Tapón de latón, removible para mantenimiento
- Malla interna de acero inoxidable que impide el paso de sedimentos
- Para retención de sarro y sedimento, previniendo daños en grifería, bombas para agua y equipos hidroneumáticos
- Montaje horizontal con el tapón removible orientado hacia abajo

Certificaciones y garantías

- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

Especificaciones

Medida	1/2" (13 mm)
Presión máxima	1,999 kPa / 290 PSI
Temperatura máxima de trabajo	100 °C
Tipo de rosca	1/2" - 14 NPT
Grado de filtración	350 micras
Empaque individual	Bolsa
Pallet	6720
Inner	3
Master	48

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

© 2025 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

Imágenes complementarias

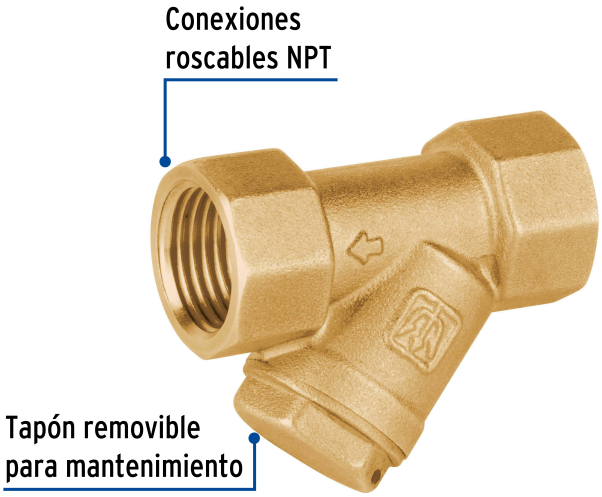

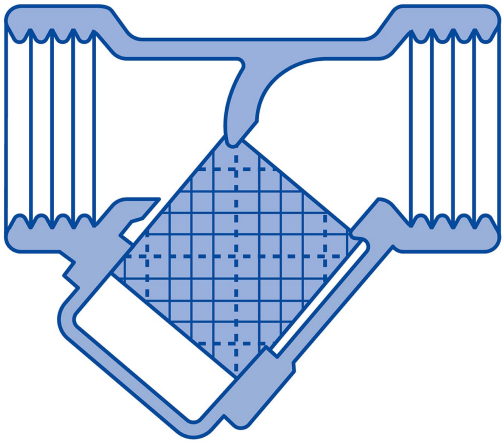

Malla interna de acero inoxidable
que impide el paso de sedimentos

© 2025 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.