

FOSET



CÓDIGO: 47613 CLAVE: FIFY-1/2

Filtro de latón en "Y" de 1/2", FOSET

- Cuerpo de latón para máxima duración
- Tapón de latón, removible para mantenimiento
- Malla interna de acero inoxidable que impide el paso de sedimentos
- Para retención de sarro y sedimento, previniendo daños en grifería, bombas para agua y equipos hidroneumáticos
- Montaje horizontal con el tapón removible orientado hacia abajo

Certificaciones y garantías

• Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

Especificaciones

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Medida | 1/2" (13 mm) |
| Presión máxima | 1,999 kPa / 290 PSI |
| Temperatura máxima de trabajo | 100 °C |
| Tipo de rosca | 1/2" - 14 NPT |
| Grado de filtración | 350 micras |
| Empaque individual | Bolsa |
| Inner | 3 |
| Máster | 48 |
| Pallet | 6720 |

País de origen


Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias

Conexiones
roscables NPT



Tapón removible
para mantenimiento

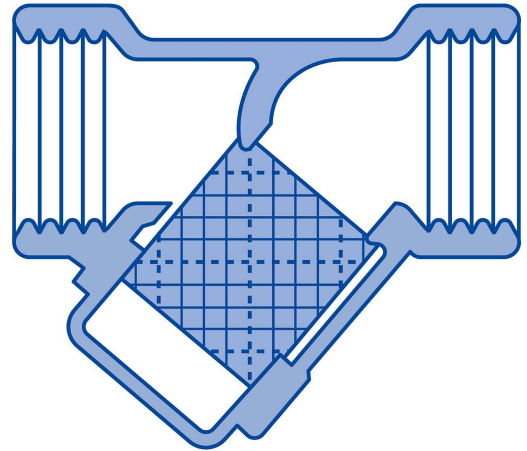

Malla interna de acero inoxidable
que impide el paso de sedimentos

