

FOSET



CÓDIGO: 47614 CLAVE: FIFY-3/4

Filtro de latón en "Y" de 3/4", FOSET

- Cuerpo de latón para máxima duración
- Tapón de latón, removible para mantenimiento
- Malla interna de acero inoxidable que impide el paso de sedimentos
- Para retención de sarro y sedimento, previniendo daños en grifería, bombas para agua y equipos hidroneumáticos
- Montaje horizontal con el tapón removible orientado hacia abajo

Certificaciones y garantías

- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

Especificaciones

Medida	3/4" (19 mm)
Presión máxima	1,999 kPa / 290 PSI
Temperatura máxima de trabajo	100 °C
Tipo de rosca	3/4" - 14 NPT
Grado de filtración	350 micras
Empaque individual	Bolsa
Pallet	3840
Inner	3
Master	48

País de origen


Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias

Conexiones
roscables NPT



Tapón removible
para mantenimiento

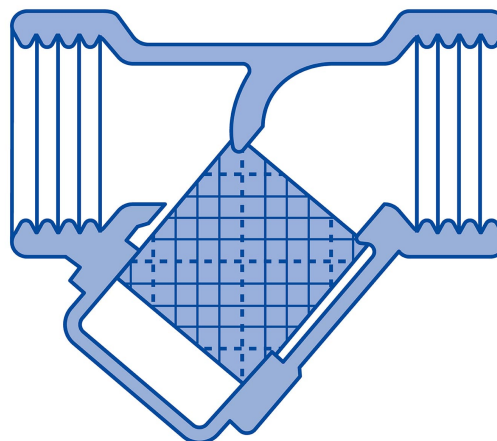

Malla interna de acero inoxidable
que impide el paso de sedimentos



FOSET. 47614
FILY-3/4
Filtro en "Y"-type filter
350 micras
Grado de filtración
2 000 kPa
290 PSI
Presión máxima
de trabajo
100 °C
Temperatura máxima
de trabajo
Para AGUA
Diam. 3/4" 19 mm
Cuerpo de LATÓN
Filtro interno
de ACERO INOXIDABLE
Tapón de mantenimiento
7 506240 680383