


FOSET

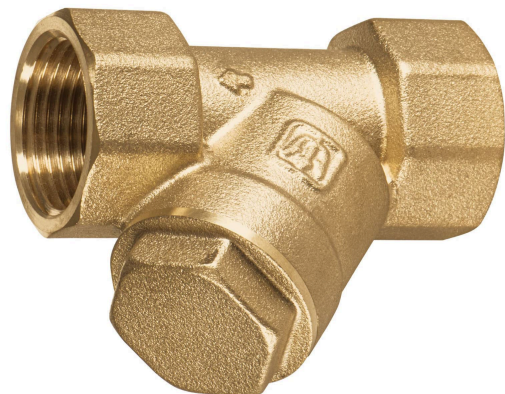

CÓDIGO: 47614 CLAVE: FIFY-3/4

Filtro de latón en "Y" de 3/4", FOSET

- Cuerpo de latón para máxima duración
- Tapón de latón, removible para mantenimiento
- Malla interna de acero inoxidable que impide el paso de sedimentos
- Para retención de sarro y sedimento, previniendo daños en grifería, bombas para agua y equipos hidroneumáticos
- Montaje horizontal con el tapón removible orientado hacia abajo

Certificaciones y garantías

- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

Especificaciones

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Medida | 3/4" (19 mm) |
| Presión máxima | 1,999 kPa / 290 PSI |
| Temperatura máxima de trabajo | 100 °C |
| Tipo de rosca | 3/4" - 14 NPT |
| Grado de filtración | 350 micras |
| Empaque individual | Bolsa |
| Inner | 3 |
| Máster | 48 |
| Pallet | 3840 |


País de origen**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

Imágenes complementarias

Conexiones
roscables NPT



Tapón removible
para mantenimiento

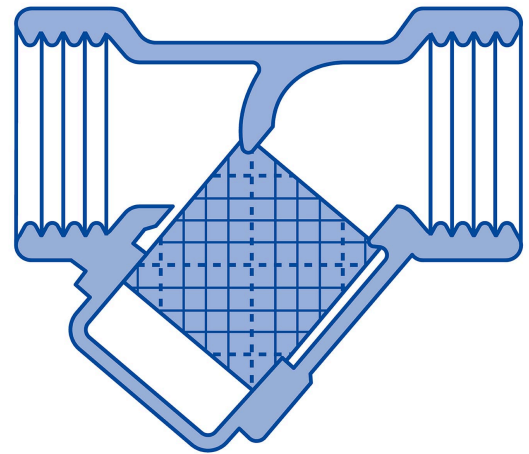

Malla interna de acero inoxidable
que impide el paso de sedimentos

