

FOSET

CÓDIGO: 47615 CLAVE: FILY-1

Filtro de latón en "Y" de 1", FOSET

- Cuerpo de latón para máxima duración
- Tapón de latón, removible para mantenimiento
- Malla interna de acero inoxidable que impide el paso de sedimentos
- Para retención de sarro y sedimento, previniendo daños en grifería, bombas para agua y equipos hidroneumáticos
- Montaje horizontal con el tapón removible orientado hacia abajo

**Certificaciones y garantías**

- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

Especificaciones

Medida	1" (25 mm)
Presión máxima	1,999 kPa / 290 PSI
Temperatura máxima de trabajo	100 °C
Tipo de rosca	1" - 11.5 NPT
Grado de filtración	350 micras
Empaque individual	Bolsa
Inner	3
Máster	48
Pallet	2496


País de origen**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

Imágenes complementarias

Conexiones
roscables NPT



Tapón removible
para mantenimiento

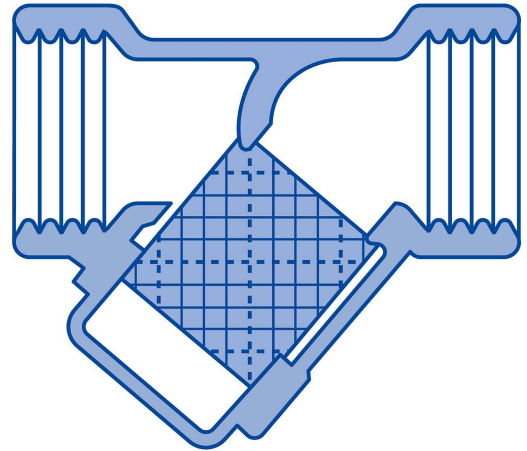

Malla interna de acero inoxidable
que impide el paso de sedimentos



FOSET. 47615
FIL-1
Para AGUA
Filtro en "Y"-type filter
Diam. 1" (25 mm)
350 micras
Grado de filtración
2 000 kPa
290 PSI
Presión máxima
de trabajo
100 °C
Cuerpo de LATÓN
Filtro interno
de ACERO INOXIDABLE
Tapón de mantenimiento