


TRUPER CÓDIGO: 101895 CLAVE: TPN-861-2

Lijadora orbital neumática industrial 6", TRUPER

- Carcasa de aluminio con grip antiderrapante
- Para preparación, lijado y acabado de múltiples superficies
- Palanca de gatillo ergonómico que se adapta al mango para mejor agarre y mayor control



Datos de empaque	
Empaque individual: caja	
Empaque logístico	Cantidad
Inner	1
Máster	4
Pallet	240



Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Especificaciones técnicas	
Diámetro de respaldo	6" (15 cm)
Velocidad sin carga	10,000 rpm
Diámetro de órbita	2.5 mm
Presión de trabajo	90 psi (6 bar)
Consumo nominal	3.5 CFM @ 90 psi
Entrada de aire	1/4" NPT
Diámetro mínimo de la manguera	1/4" (6.5 mm)
Diámetro del eje	5/16" - 24 UNF
Nivel de ruido	85 dB
Nivel de vibración	< 2.5 m/s ²
Ciclo de trabajo	Continuo (lubricar constantemente)
Peso de la lijadora orbital	0.9 kg

Incluye	
1 Respaldo con fijación hook and loop	
1 Llave	

Refacciones y accesorios


Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)

Código	Clave	Descripción
19238	UNI-LL-1/4	Filtro y regulador de aire con módulo de lubricación, TRUPER
19389	PAD-861VI	Pad de vinil para lijadora neumática TPN-861, TRUPER
19390	PAD-861VE	Pad para lijadora neumática TPN-861, fijación hook and loop


Respaldos



Respaldo hook and loop
Para cambio rápido de lijas



Respaldo de vinil
Para lijas autoadheribles

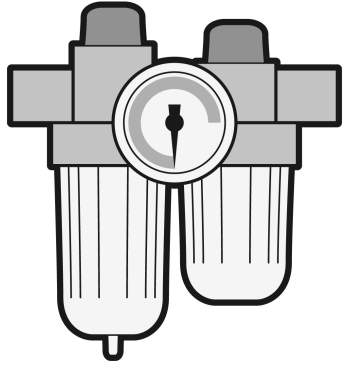

Para garantizar la eficiencia y durabilidad de la herramienta, coloque una unidad de mantenimiento FRL (Filtro, regulador y lubricador) a la salida del compresor

