

PRETUL

CÓDIGO: 27197 CLAVE: BOS-1LPP

Bomba sumergible plástica, 1 HP para agua limpia, PRETUL

- Para desagüe e inundaciones
- Uso en cisternas, fuentes, albercas y circulación de agua

250 L/min

Flujo máximo

8.5 m

Altura máxima

1 HP

Potencia

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

**Especificaciones**

Potencia	1 HP
Altura máxima	8.5 m
Flujo máximo	250 L/min
Material del embobinado de motor	Aluminio
Material del impulsor	Nylon
Ciclo de trabajo a corriente nominal	20 minutos de trabajo por 15 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Profundidad máxima de inmersión	7 m
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Temperatura máxima del líquido	35 °C
Consumo	4.6 A
Velocidad	3,450 rpm
Diámetro de partículas	7.2 mm
Grado de protección	IPX8
Adaptador (diámetro de salida)	Manguera (1" y 1-1/4" NPT), Tubería (1" y 1-1/2" NPT)
Largo de cable	10 m

Especificaciones

Clavija	Sí
Dimensiones (Alto x Diámetro)	30 x 15 cm
Peso	5 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	4
Pallet	96

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

1 Cuerda

Imágenes complementarias



Imágenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 5.36 kg (11.8 lb)

EMPAQUE MASTER





Contiene: 4 piezas

Peso: 22.18 kg (48.9 lb)

CURVA DE RENDIMIENTO

Para una mejor selección de acuerdo con las necesidades del usuario, se compara el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos.

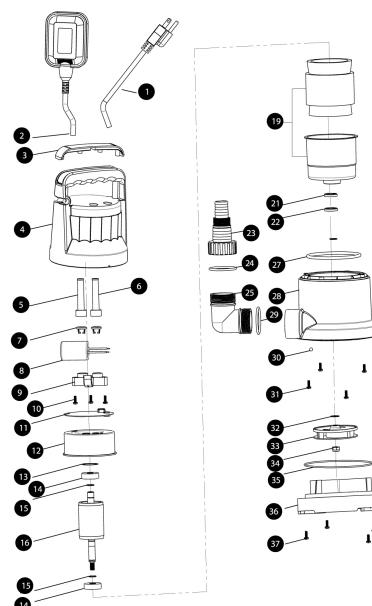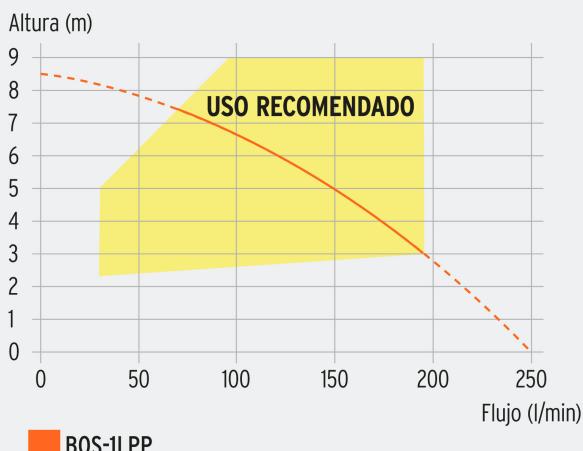

Imágenes complementarias

