TRUPER

CÓDIGO: **102385** CLAVE: **PREM-3/4**

Bomba presurizadora multietapas 3/4 HP con control, Truper

- Incrementa y mantiene la presión al detectar suministro de agua
- Control de presión que evita la operación en seco

76 L/min Flujo máximo

25 m Altura máxima

Motor con bobinas de cobre 2x mayor durabilidad que las de aluminio

Nivel de presión

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

2 AÑOS DE GARANTÍA

NOM · ANCE

Especificaciones

Tomas simultáneas de agua	7
Potencia	3/4 HP
Presión máxima	35 psi
Flujo máximo	76 L/min
Altura máxima	25 m
Material del embobinado de motor	Cobre
Material del impulsor	PPO
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Temperatura máxima del líquido	60 °C
Consumo	7.5 A
Velocidad	3,450 rpm
Grado de protección	IPX4
Diámetro de Entrada / Salida	1" NPT
Profundidad máxima de succión	6 m

D.R. © Truper, S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

Especificaciones

Número de etapas	2
Clavija	Sí
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	36 x 38 x 24 cm
Peso	11 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	48

País de origen

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Imágenes complementarias

Funcionamiento

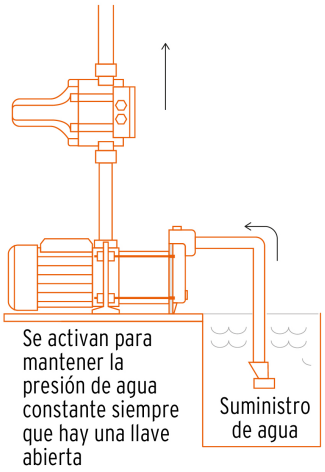

Curva de rendimiento

Para una mejor selección de acuerdo a sus necesidades compare el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos.



D.R. © Truper, S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

Imágenes complementarias

D.R. © Truper, S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.