

**TRUPER** CÓDIGO: 102385 CLAVE: PREM-3/4

## Bomba presurizadora multietapas 3/4 HP con control, TRUPER

- Incrementa y mantiene la presión al detectar suministro de agua
- Control de presión que evita la operación en seco



**3/4 HP**  
Potencia

**76 L/min**  
Flujo máximo

**Motor con bobinas de cobre**  
2x mayor durabilidad que las de aluminio

**Media**

Datos de empaque	
Empaque individual: Caja	
Empaque logístico	Cantidad
Inner	1
Pallet	48


**Certificaciones y garantías**

Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper


Especificaciones técnicas	
Tomas simultáneas de agua	7
Potencia	3/4 HP
Presión máxima	35 psi
Flujo máximo	76 L/min
Altura máxima	25 m
Material del embobinado de motor	Cobre
Material del impulsor	PPO
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Temperatura máxima del líquido	60 °C
Consumo	7.5 A
Velocidad	3,450 rpm
Grado de protección	IPX4
Diámetro de Entrada / Salida	1" NPT
Profundidad máxima de succión	6 m
Número de etapas	2
Clavija	Sí

**Funcionamiento**

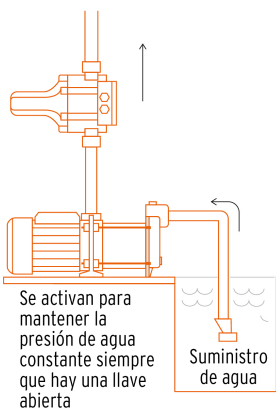

**Curva de rendimiento**

Para una mejor selección de acuerdo a sus necesidades compare el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos.




**PREM-3/4**

**Control automático de presión**

- Se activa de forma automática con el flujo de agua. ✓
- Presión de arranque ajustable. 🚰
- Protege a la bomba de trabajo en seco. ⚠️

Salida de agua

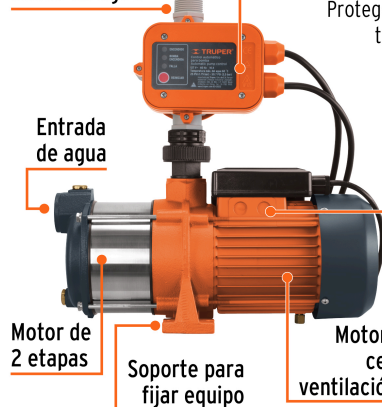

Protector térmico

**EMPAQUE INDIVIDUAL**



**Peso: 12.2 kg (26.9 lb)**

Alto  
38 cm

Fondo  
24 cm

Base  
36 cm



Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial, así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.