


**TRUPER** CÓDIGO: 102855 CLAVE: PRE-1

## Bomba presurizadora jet hierro 1 HP con control, TRUPER

- Incrementa y mantiene la presión al detectar suministro de agua
- Con interruptor que protege la bomba contra daños causados por el funcionamiento en seco

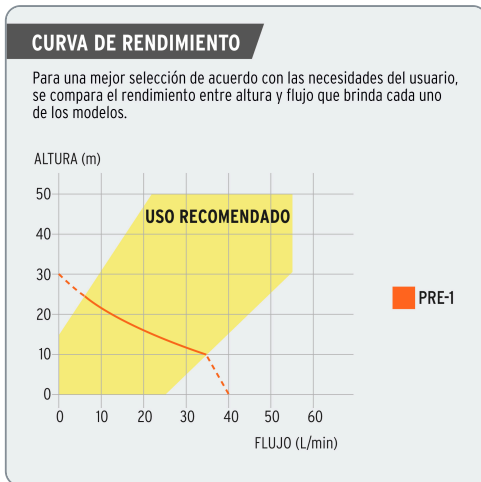

**1 HP**  
Potencia

**50 L/min**  
Flujo máximo

**50 m**  
Altura máxima

Motor con bobinas de cobre 2x mayor durabilidad que las de aluminio

Datos de empaque	
Empaque individual: Caja	
Empaque logístico	Cantidad
Inner	1
Pallet	20

**Certificaciones y garantías**

Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Especificaciones técnicas	
Tomas simultáneas de agua	6
Potencia	1 HP
Presión máxima	70 psi
Flujo máximo	50 L/min
Altura máxima	50 m
Material del embobinado de motor	Cobre
Material del impulsor	Latón
Profundidad máxima de succión	7 m
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Temperatura máxima de líquido	40 °C
Consumo	9 A
Velocidad	3,450 rpm
Grado de protección	IPX4
Diámetro de Entrada / Salida	1" NPT
Clavija	Sí
Dimensiones (Base x Fondo x Alto)	18 x 38 x 40 cm

**Especificaciones técnicas**

Peso **13.8 kg**

**Incluye**

Clavija

**Entrada de agua**

(25 mm) 1" NPT

**Salida del agua**

(25 mm) 1" NPT

**Control automático de presión**



- Se activa de forma automática con el flujo de agua ✓
- Presión de arranque ajustable ✓
- Protege a la bomba de trabajar en seco ✗

**Caja de conexiones**

**Protector térmico**

**Soporte para fijar equipo**

**Motor eléctrico cerrado con ventilación externa**

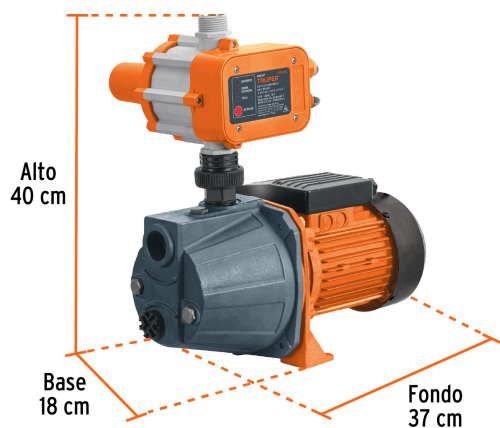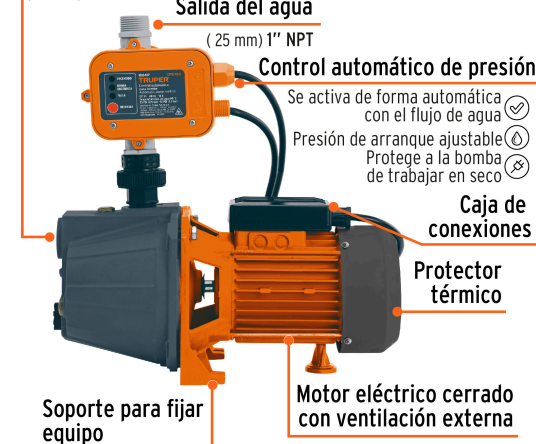

**EMPAQUE INDIVIDUAL**



Peso: 14.74 kg (32.5 lb)