

PRETUL



CÓDIGO: 28201 CLAVE: BOS-2LMP

Bomba sumergible tipo bala, 2HP, uso agrícola, PRETUL

- Para extraer agua limpia de pozos profundos y manantiales o usar en sistemas de riego por aspersión y por goteo
- Cuerpo de acero inoxidable

USO AGRÍCOLA
Sin IVA
Aplica solo en México

160 L/min
Flujo máximo

80 m
Altura máxima

2 HP
Potencia

Certificaciones y garantías



Especificaciones

| | |
|--------------------------------------|--|
| Potencia | 2 HP |
| Altura máxima | 80 m |
| Flujo máximo | 160 L/min |
| Material del embobinado de motor | Aluminio |
| Material del impulsor | POM |
| Ciclo de trabajo a corriente nominal | 50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 3 horas |
| Profundidad de inmersión máxima | 70 m |
| Tensión / Frecuencia | 127 V / 60 Hz |
| Temperatura máxima del líquido | 35 °C |
| Consumo | 23.5 A |
| Velocidad | 3,450 rpm |
| Diámetro de partículas | 2 mm |
| Grado de protección | IPX8 |
| Diámetro de salida | 1-1/2" NPT |
| Número de etapas | 9 |
| Caja de control con clavija | Sí |
| Dimensiones (Alto x Diámetro) | 96 x 9.5 cm |

Especificaciones

| | |
|--------------------|-------|
| Peso | 16 kg |
| Empaque individual | Caja |
| Inner | 1 |
| Pallet | 35 |


País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye


1 Caja de control de encendido con protector de sobrecorriente

Imágenes complementarias

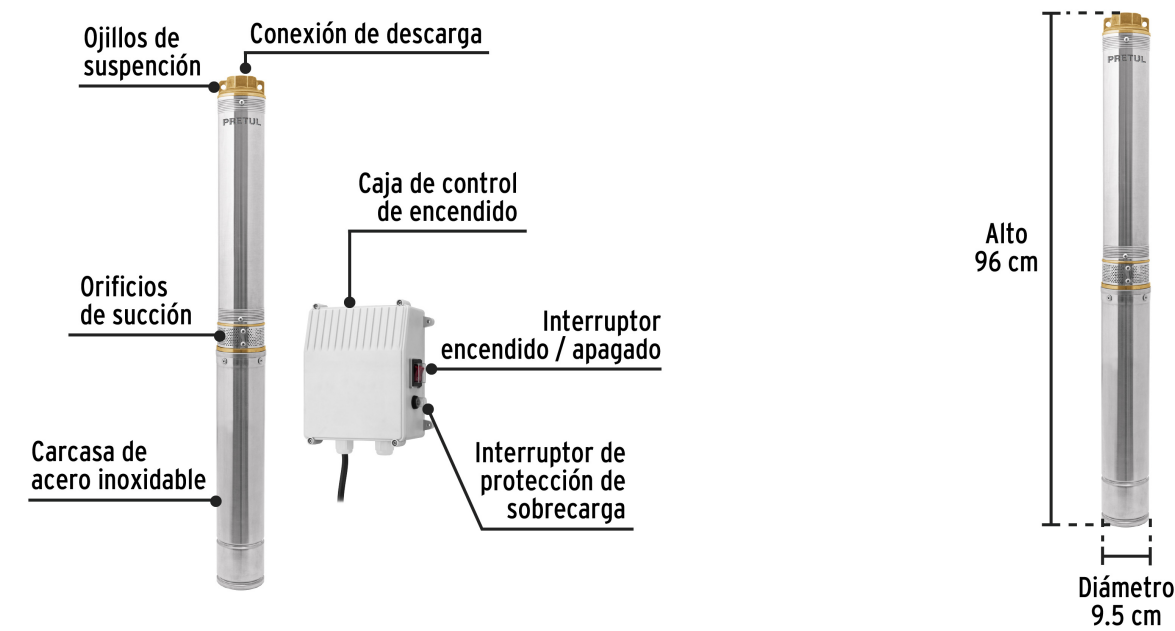


Imágenes complementarias

Funcionamiento

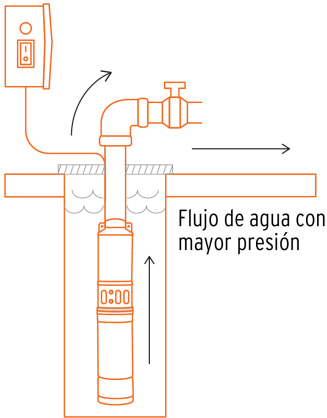

CURVA DE RENDIMIENTO

Para una mejor selección de acuerdo a sus necesidades, compare el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos.



BOS-2LMP

EMPAQUE MASTER




Contiene: 1 pieza

Peso: 19.6 kg (43.2 lb)

CURVA DE RENDIMIENTO

Para una mejor selección de acuerdo con las necesidades del usuario, se compara el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos.

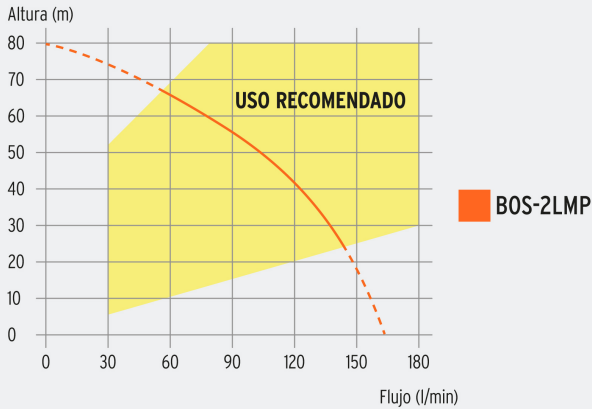

BOS-2LMP

