

**PRETUL**

CÓDIGO: 28249 CLAVE: MOT-5220P

**Motosierra 52 cc a gasolina con barra de 20", PRETUL**

- Motor de 2.6 HP a gasolina de 2 tiempos
- Sistema de encendido con cuerda retráctil para un arranque fácil
- Mango delantero con guarda de protección y mango trasero para mayor agarre
- Cortes rápidos y precisos para árboles y ramas
- Para alargar la vida útil del motor use aceite sintético Truper® para motores de dos tiempos (ACES-2, ACES-5 o ACES-20)
- Use aceite SAE 15W-40 o SAE 10W-30 para barras, cadenas y su sistema de lubricación



**Certificaciones y garantías****Especificaciones**

|  |  |
|--|--|
| <b>Cilindrada</b>                          | 52 cc  |
| <b>Potencia</b>                            | 2.6 HP (2,000 W)   |
| <b>Largo de la barra</b>                   | 20" (50 cm)  |
| <b>Paso de cadena</b>                      | 0.325" (8.2 mm)  |
| <b>Calibre de cadena</b>                   | 1.3 mm (0.050")  |
| <b>Capacidad del tanque de aceite</b>      | 280 ml (9.5 oz)  |
| <b>Capacidad del tanque de combustible</b> | 550 ml (18.5 oz)   |
| <b>Velocidad máxima del motor</b>          | 12,500 rpm   |
| <b>Velocidad de cadena</b>                 | 22 m/s   |
| <b>Mezcla de gasolina</b>                  | 40:1   |
| <b>Ciclo de trabajo</b>                    | 40 minutos de descanso por tanque consumido. Máximo diario 5 horas |
| <b>Peso (sin accesorios)</b>               | 5.1 kg   |
| <b>Empaque individual</b>                  | Caja   |
| <b>Inner</b>                               | 1  |
| <b>Pallet</b>                              | 32   |

**País de origen**

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

**Imágenes complementarias**

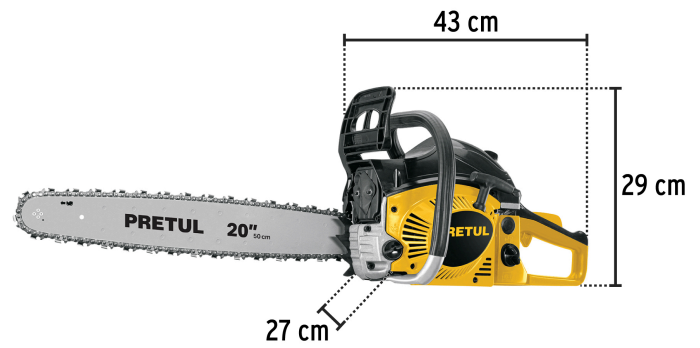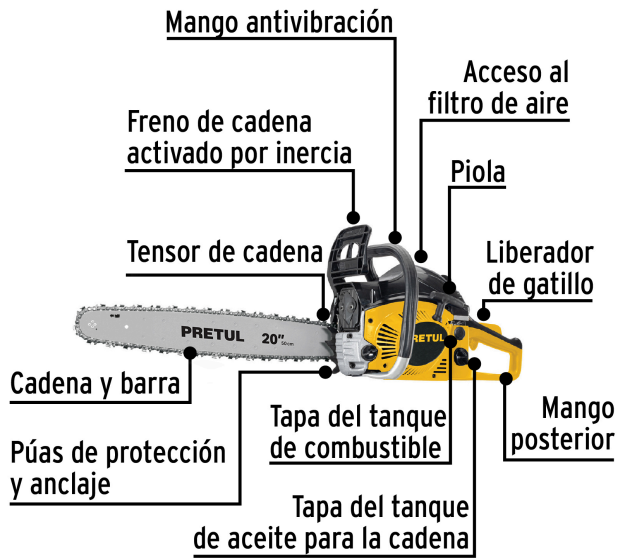

| Mezcla 40:1<br>Motor a 2 tiempos  |                      |
|---|----------------------|
| Gasolina  | Aceite <b>TRUPER</b> |
| 1L (0.3 gal)  | 5 tapas (25 ml)      |
| 2L (0.5 gal)  | 10 tapas (50 ml)     |
| 3L (0.8 gal)  | 15 tapas (75 ml)     |
| 3.7L (1 gal)  | 19 tapas (95 ml)     |
| ¡Atención!<br>Utilice gasolina mezclada con<br>aceite sintético motor a 2 tiempos |                      |
| No usar una mezcla de combustible<br>almacenada durante 7 días                    |                      |

