

PRETUL



CÓDIGO: 28249    CLAVE: MOT-5220P

Motosierra 52 cc a gasolina con barra de 20", PRETUL

- Motor de 2.6 HP a gasolina de 2 tiempos
- Sistema de encendido con cuerda retráctil para un arranque fácil
- Mango delantero con guarda de protección y mango trasero para mayor agarre
- Cortes rápidos y precisos para árboles y ramas
- Para alargar la vida útil del motor use aceite sintético Truper® para motores de dos tiempos (ACES-2, ACES-5 o ACES-20)
- Use aceite SAE 15W-40 o SAE 10W-30 para barras, cadenas y su sistema de lubricación



Lubricación automática

Certificaciones y garantías



Especificaciones

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Cilindrada                          | 52 cc  |
| Potencia                            | 2.6 HP (2,000 W)   |
| Largo de la barra                   | 20" (50 cm)  |
| Paso de cadena                      | 0.325" (8.2 mm)  |
| Calibre de cadena                   | 1.3 mm (0.050")  |
| Capacidad del tanque de aceite      | 280 ml (9.5 oz)  |
| Capacidad del tanque de combustible | 550 ml (18.5 oz)   |
| Velocidad máxima del motor          | 12,500 rpm   |
| Velocidad de cadena                 | 22 m/s   |
| Mezcla de gasolina                  | 40:1   |
| Ciclo de trabajo                    | 40 minutos de descanso por tanque consumido. Máximo diario 5 horas |
| Peso (sin accesorios)               | 5.1 kg   |


Especificaciones

|                    |      |
|--------------------|------|
| Empaque individual | Caja |
| Inner              | 1    |
| Pallet             | 32   |

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias

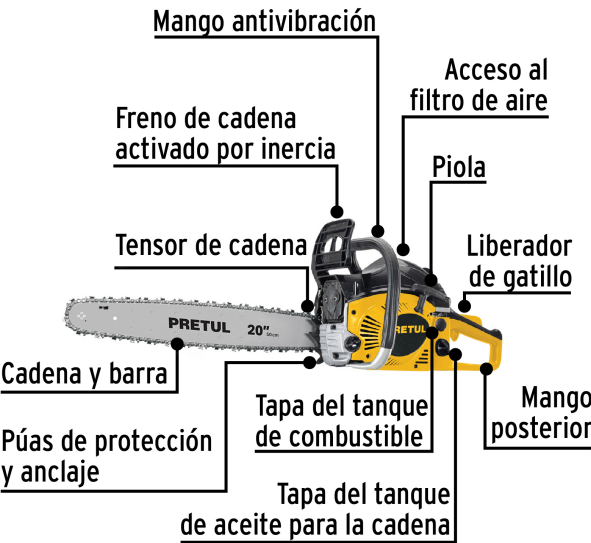

| Mezcla 40:1<br>Motor a 2 tiempos  |                      |
|---|----------------------|
| Gasolina  | Aceite <b>TRUPER</b> |
| 1L (0.3 gal)  | 5 tapas (25 ml)      |
| 2L (0.5 gal)  | 10 tapas (50 ml)     |
| 3L (0.8 gal)  | 15 tapas (75 ml)     |
| 3.7L (1 gal)  | 19 tapas (95 ml)     |
| ¡Atención!<br>Utilice gasolina mezclada con<br>aceite sintético motor a 2 tiempos |                      |
| No usar una mezcla de combustible<br>almacenada durante 7 días                    |                      |