

## VOLTECK LAIT



CÓDIGO: 48514 CLAVE: SUB-842L

**Luminario suburbano LED 150 W 6500 K, plano, VOLTECK**

- **Ahorra hasta 90%** en el consumo de energía
- Cuerpo de aluminio y pantalla de policarbonato resistente a la intemperie
- LED integrado de alta intensidad para iluminación de superficies amplias con bajo consumo de energía
- Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender)
- Ideal para áreas perimetrales como residencias, comercios, estacionamientos, pasillos y jardines

Incluye  
tornillería

LED



Luz de día

Índice de  
reproducción  
de colorTiempo de vida  
30,000 h / 30 años

IP 65



Para exterior

Amigable con  
el ambiente**Certificaciones y garantías**

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

**Especificaciones**

<b>Potencia</b>	150 W
<b>Flujo luminoso</b>	15,000 lm
<b>Tensión</b>	120 - 240 V
<b>Temperatura de color</b>	6,500 K / Luz de día
<b>Fuente de luz</b>	LED integrado
<b>Grado IP</b>	65
<b>Dimensiones (alto x largo x fondo)</b>	5 cm x 63 cm x 19 cm
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Pallet</b>	100


## Especificaciones

Inner	1
Master	5

## País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Imágenes complementarias

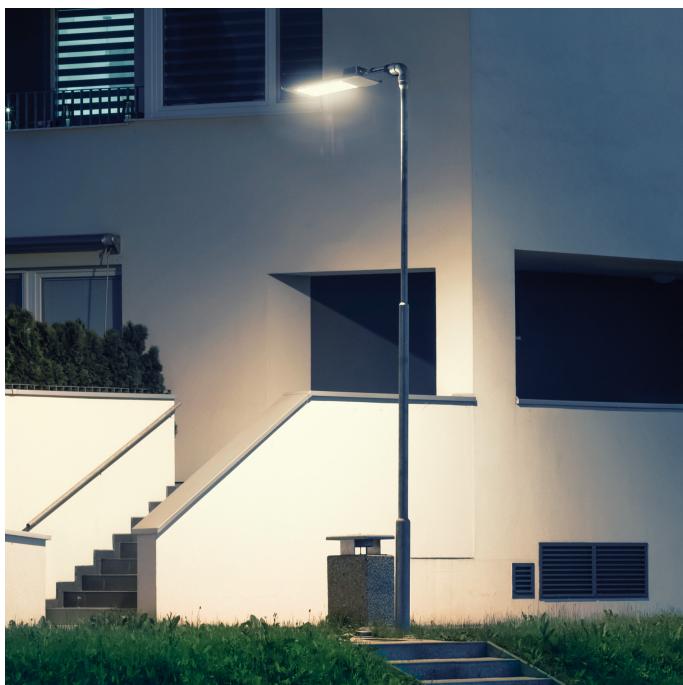

## Grado de protección (IP)



1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
0 Sin protección	0 Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra el polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes

## EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 1.74 kg (3.8 lb)

## EMPAQUE INNER



Contiene: 1 piezas

Peso: 1.86 kg (4 lb)

## Imágenes complementarias

## EMPAQUE MASTER



Contiene: 5 inner (5 piezas)

Peso: 10.06 kg (22.2 lb)