

CÓDIGO: 49836 CLAVE: REF-504SL

# Reflector LED con panel solar 100W 6500K, VOLTECK

- Cuerpo de aluminio y cubierta de vidrio templado
- Intensidad de luz ajustable
- Ideal para fachadas, cocheras y patios







## Certificaciones y garantías





Especificaciones				
ESPECIFICACIONES DE REFLECTOR				
Potencia	100 W			
Flujo luminoso	1,200 lm			
Largo de cable	0.5 m			
Tiempo de trabajo en intensidad baja	60 horas (225 lm)			
Tiempo de trabajo en intensidad alta	7 horas (1 200 lm)			
Batería	3 baterías de lon litio de 3.2 V C.C. / 15 Ah (5 000 mAh cada una, incluidas)			
Índice de reproducción crómatica (IRC)	80			
Temperatura de color	6,500 K / Luz de día			
Tiempo de vida	25,000 horas / 25 años			
Grado IP	65			
Dimensiones (Largo x Alto x Fondo)	24 cm x 29 cm x 9 cm			
ESPECIFICACIONES DE PANEL SOLAR				
Potencia	15 W			
Tensión	6 V C.C.			

nec	πп	cac	Inr	100
	ш	Cuc		<u> </u>

Corriente 2,500 mA

Largo de cable 3.5 m

**Dimensiones (Largo x Alto)** 35 cm x 35 cm

**ESPECIFICACIONES DE CONTROL REMOTO** 

Tensión 3 V C.C.

**Rango de alcance** 5 m a 8 m

**Batería** 2 Baterías AAA de 1.5 V C.C. (no incluidas)

**Empaque individual** Caja

Inner 1

## País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

### **Incluye**


1 Control remoto

#### Imágenes complementarias





#### Imágenes complementarias

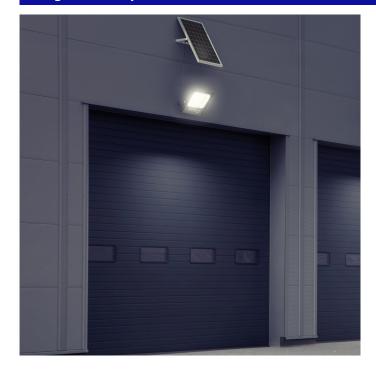



#### **EMPAQUE INNER**



Contiene: 1 piezas Peso: 3.48 kg (7.7 lb)

#### **EMPAQUE MASTER**



Contiene: 6 inner (6 piezas) Peso: 21.96 kg (48.4 lb)