

VOLTECK



CÓDIGO: 49836 CLAVE: REF-504SL

Reflector LED con panel solar 100W 6500K, VOLTECK

- Cuerpo de aluminio y cubierta de vidrio templado
- Intensidad de luz ajustable
- Ideal para fachadas, cocheras y patios

**Certificaciones y garantías****Especificaciones**

ESPECIFICACIONES DE REFLECTOR

Potencia	100 W
Flujo luminoso	1,200 lm
Largo de cable	0.5 m
Tiempo de trabajo en intensidad baja	60 horas (225 lm)
Tiempo de trabajo en intensidad alta	7 horas (1 200 lm)
Batería	3 baterías de Ion litio de 3.2 V C.C. / 15 Ah (5 000 mAh cada una, incluidas)
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
Temperatura de color	6,500 K / Luz de día
Tiempo de vida	25,000 horas / 25 años
Grado IP	65
Dimensiones (Largo x Alto x Fondo)	24 cm x 29 cm x 9 cm

ESPECIFICACIONES DE PANEL SOLAR

Potencia	15 W
Tensión	6 V C.C.
Corriente	2,500 mA
Largo de cable	3.5 m
Dimensiones (Largo x Alto)	35 cm x 35 cm

ESPECIFICACIONES DE CONTROL REMOTO

Tensión	3 V C.C.
Rango de alcance	5 m a 8 m
Batería	2 Baterías AAA de 1.5 V C.C. (no incluidas)

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

1 Control remoto

Imágenes complementarias



EMPAQUE INDIVIDUAL



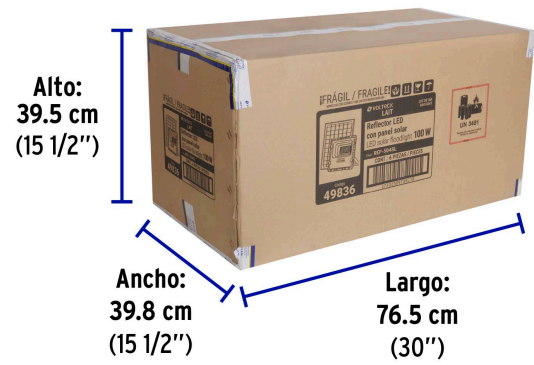
Peso: 3.22 kg (7 lb)

Imágenes complementarias

EMPAQUE INNER

Contiene: 1 piezas

Peso: 3.48 kg (7.7 lb)

EMPAQUE MASTER

Contiene: 6 inner (6 piezas)

Peso: 21.96 kg (48.4 lb)