


TRUPER



CÓDIGO: 102873 CLAVE: ROEL-30N2

Rotomartillo SDS Plus/destornillador, 3.5 J, 800W, mango D

- 4 Funciones: Taladro, Cincelado, Rotomartillo y Cíncel + ángulo ajustable
- Motor montado sobre balero de bolas para mayor vida útil y mejor desempeño
- Para perforar y cincelar en concreto, ladrillo, porcelanato, metal y madera



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

| | |
|-------------------------------------|--|
| Velocidad | 300 - 1,100 rpm |
| Golpes/min | 1,390 - 5,100 gpm |
| Largo de cable | 1.9 m |
| Consumo | 6.6 A |
| Ø Máximo de perforación en concreto | 1" (25 mm) |
| Ø Máximo de perforación en metal | 1/2" (13 mm) |
| Ø Máximo de perforación en madera | 1-3/16" (30 mm) |
| Posiciones de ángulo | 24 |
| Dimensiones (Largo x Alto) | 44 x 17 cm |
| Ciclo de trabajo | 50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas |
| Peso | 3 kg |
| Empaque individual | Caja |
| Inner | 1 |


| Especificaciones | |
|------------------|----|
| Master | 2 |
| Pallet | 40 |

| País de origen |
|---|
| Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper |

| Incluye |
|---|
| 1 Mango auxiliar |
| 1 Varilla de control de profundidad |
| 1 Guardapolvo |
| 1 Maleta |
| 3 brocas de 8 mm, 10 mm y 12 mm |
| 2 Cinceles plano y de punta |
| 1 Broquero convencional de 1/2" con adaptador SDS y llave |

| Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos) | | |
|---|---------------|--|
| Código | Clave | Descripción |
| 101410 | MAN-ROEL-30N | Mango de repuesto para ROEL-30N, TRUPER |
| 102768 | INT-ROEL-30N2 | Interruptor de repuesto para ROEL-30N2, TRUPER |

Imágenes complementarias

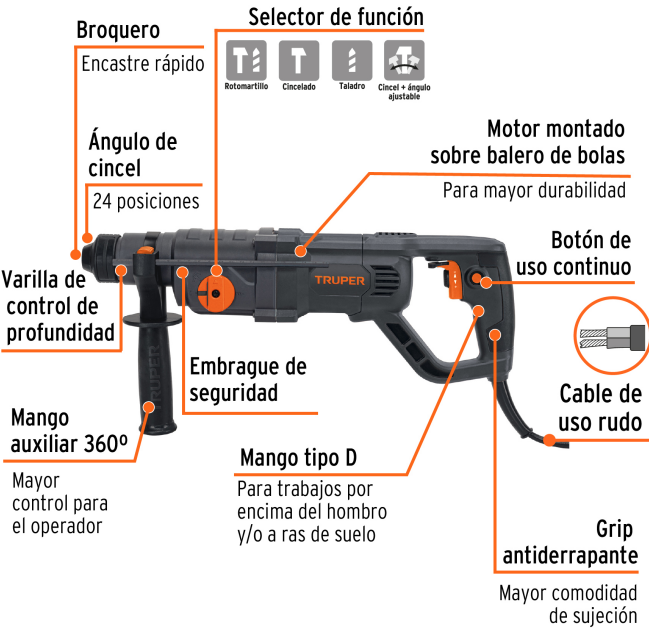

Incluye maleta 16" de poliéster



MALE- 16



Imágenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 6.06 kg (13.4 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 2 piezas

Peso: 12.84 kg (28.3 lb)