


**PRETUL**

CÓDIGO: 29017 CLAVE: SOIN-310MP

**Mini soldadora inversora 100A, 127 V, Serie 300, PRETUL**

- Ligera, compacta y fácil de transportar, más eficiente (mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que una soldadora convencional
- Para proceso de soldadura de electrodo revestido (SMAW- MMA)
- Voltaje de alimentación: 1 Fase (127 V)
- Rango de corriente: 1 Fase (20 A - 100 A)
- Bornes de cambio rápido: 3/8"
- Para electrodo revestido 6013, 6011 (Hasta 1/8") y 7018 (Hasta 3/32")
- Perilla para ajuste de corriente

**Certificaciones y garantías**

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

**Especificaciones**

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Corriente máxima                  | 100 A CD   |
| Bornes                            | 3/8"   |
| Ciclo de trabajo                  | 60% (6 minutos de trabajo por 4 minutos de descanso) |
| Alimentación                      | 1 FASE (127 V CA / 28 A / 50 - 60 Hz)                |
| Voltaje de circuito abierto       | 82 V CD  |
| Potencia                          | 3.5 kVA  |
| Rango de corriente                | 1 FASE (20 A - 100 A CD)                             |
| Tipos de electrodo                | 6013, 6011 y 7018                                    |
| Largo de cable                    | 2 m (6.6 ft)   |
| Dimensiones (Base x Alto x Fondo) | 10 cm x 15 cm x 24 cm                                |
| Peso                              | 2.4 kg (5.2 lb)                                      |
| Empaque individual                | Caja   |
| Inner                             | 1  |
| Pallet                            | 96   |

**País de origen**

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

**Incluye**

Cable con pinza para tierra 1.9 m (6.2 ft), #5 AWG (16 mm<sup>2</sup>)

Cable con pinza portaelectrodo 1.8 m (5.9 ft), #5 AWG (16 mm<sup>2</sup>)


Correa

Careta protectora

Cepillo de alambre

Cable de alimentación con clavija 2 m (6.5 ft)

**Imágenes complementarias**

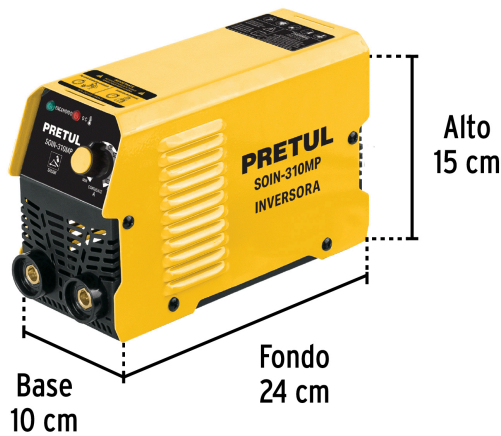

**Características técnicas**

**IGBT**  
INVERTER

Tecnología que puede operar a cualquier nivel de corriente

**THERMAL**  
PROTECT

Protección térmica contra sobrecarga

**ARC**  
FORCE

Ajusta el valor óptimo del arco de la soldadura y permite soldar en diferentes posiciones

**ANTI**  
STICK

Evita el sobrecalentamiento y la adherencia del electrodo

**HOT**  
START

Facilita el arranque del arco

**Accesorios incluidos:**



Cable con pinza para tierra 1.9 m (6.2 ft) # 5 AWG (16 mm<sup>2</sup>)



Cable con pinza portaelectrodo 1.8 m (5.9 ft) # 5 AWG (16 mm<sup>2</sup>)



Cable de alimentación 2 m (6.5 ft)




Careta protectora



Cepillo de alambre




Correa
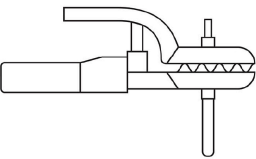
|  |   |
|--|---|
| <p>Para procesos de electrodo revestido</p>  <p><b>SMAW</b><br/>Electrodo revestido</p> | <p><b>6013 / 6011</b><br/>3/32"<br/>1/8"</p> <p><b>7018</b><br/>3/32"</p> |
|--|---|



## Imágenes complementarias

## EMPAQUE INDIVIDUAL

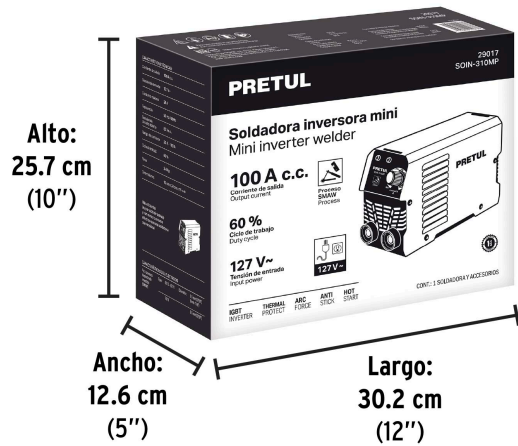

Peso: 3.82 kg (8.4 lb)

