


PRETUL

CÓDIGO: 29017 CLAVE: SOIN-310MP

Mini soldadora inversora 100A, 127V, Serie 300, PRETUL

- Ligera, compacta y fácil de transportar, más eficiente (mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que una soldadora convencional
- Para proceso de soldadura de electrodo revestido (SMAW- MMA)
- Voltaje de alimentación: 1 Fase (127 V)
- Rango de corriente: 1 Fase (20 A - 100 A)
- Bornes de cambio rápido: 3/8"
- Para electrodo revestido 6013, 6011 (Hasta 1/8") y 7018 (Hasta 3/32")
- Perilla para ajuste de corriente

**Certificaciones y garantías**

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

**Especificaciones**

| | |
|-----------------------------------|--|
| Corriente máxima | 100 A CD |
| Bornes | 3/8" |
| Ciclo de trabajo | 60% (6 minutos de trabajo por 4 minutos de descanso) |
| Alimentación | 1 FASE (127 V CA / 28 A / 50 - 60 Hz) |
| Voltaje de circuito abierto | 82 V CD |
| Potencia | 3.5 kVA |
| Rango de corriente | 1 FASE (20 A - 100 A CD) |
| Tipos de electrodo | 6013, 6011 y 7018 |
| Largo de cable | 2 m (6.6 ft) |
| Dimensiones (Base x Alto x Fondo) | 10 cm x 15 cm x 24 cm |
| Peso | 2.4 kg (5.2 lb) |
| Empaque individual | Caja |
| Inner | 1 |
| Pallet | 96 |

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Cable con pinza para tierra 1.9 m (6.2 ft), #5 AWG (16 mm²)

Cable con pinza portaelectrodo 1.8 m (5.9 ft), #5 AWG (16 mm²)


Correa

Careta protectora

Cepillo de alambre


Cable de alimentación con clavija 2 m (6.5 ft)

Imágenes complementarias

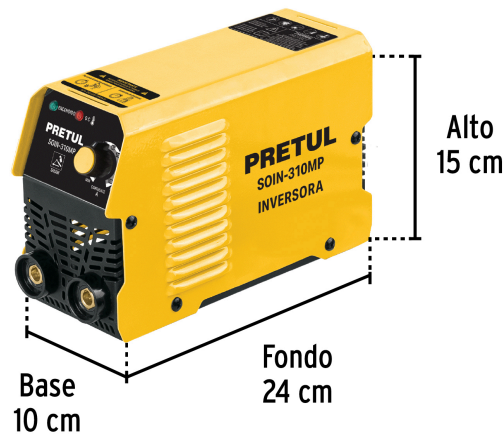

Características técnicas

- IGBT INVERTER** Tecnología que puede operar a cualquier nivel de corriente
- THERMAL PROTECT** Protección térmica contra sobrecarga
- ARC FORCE** Ajusta el valor óptimo del arco de la soldadura y permite soldar en diferentes posiciones
- ANTI STICK** Evita el sobrecalentamiento y la adherencia del electrodo
- HOT START** Facilita el arranque del arco

| | |
|--|---------------|
| Para procesos de electrodo revestido  | 6013 / 6011 |
| | 3/32" 1/8" |
| SMAW Electrodo revestido | 7018 3/32" |

Imágenes complementarias

Accesorios incluidos:



Cable con pinza para tierra 1.9 m (6.2 ft)
5 AWG (16 mm²)



Cable con pinza portaelectrodo 1.8 m (5.9 ft)
5 AWG (16 mm²)



Cable de alimentación 2 m (6.5 ft)



Caretta protectora




Cepillo de alambre



Correa

EMPAQUE INDIVIDUAL

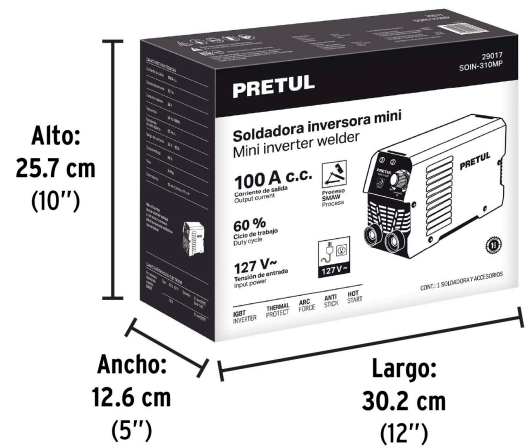

Peso: 3.82 kg (8.4 lb)

