

PRETUL

CÓDIGO: 29017 CLAVE: SOIN-310MP

**Mini soldadora inversora 100A, 127V,
Serie 300, PRETUL**

- Ligera, compacta y fácil de transportar, más eficiente (mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que una soldadora convencional
- Para proceso de soldadura de electrodo revestido (SMAW- MMA)
- Voltaje de alimentación: 1 Fase (127 V)
- Rango de corriente: 1 Fase (20 A - 100 A)
- Bornes de cambio rápido: 3/8"
- Para electrodo revestido 6013, 6011 (Hasta 1/8") y 7018 (Hasta 3/32")
- Perilla para ajuste de corriente

**Certificaciones y garantías**

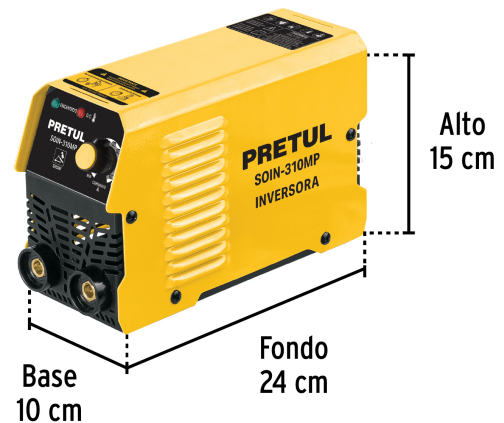
- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

**Especificaciones**

| | |
|--|--|
| Corriente máxima | 100 A CD |
| Bornes | 3/8" |
| Ciclo de trabajo | 60% (6 minutos de trabajo por 4 minutos de descanso) |
| Alimentación | 1 FASE (127 V CA / 28 A / 50 - 60 Hz) |
| Voltaje de circuito abierto | 82 V CD |
| Potencia | 3.5 kVA |
| Rango de corriente | 1 FASE (20 A - 100 A CD) |
| Tipos de electrodo | 6013, 6011 y 7018 |
| Largo de cable | 2 m (6.6 ft) |
| Dimensiones (Base x Alto x Fondo) | 10 cm x 15 cm x 24 cm |
| Peso | 2.4 kg (5.2 lb) |
| Empaque individual | Caja |
| Inner | 1 |
| Pallet | 72 |

País de Origen**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER****Incluye**


- Cable con pinza para tierra 1.9 m (6.2 ft), #5 AWG (16 mm²)
- Cable con pinza portaelectrodo 1.8 m (5.9 ft), #5 AWG (16 mm²)
- Cable de alimentación con clavija 2 m (6.5 ft)
- Careta protectora
- Cepillo de alambre
- Correa

Imágenes complementarias

Imágenes complementarias

Características técnicas

- IGBT**
INVERTER Tecnología que puede operar a cualquier nivel de corriente
- THERMAL**
PROTECT Protección térmica contra sobrecarga
- ARC**
FORCE Ajusta el valor óptimo del arco de la soldadura y permite soldar en diferentes posiciones
- ANTI**
STICK Evita el sobrecalentamiento y la adherencia del electrodo
- HOT**
START Facilita el arranque del arco

| | |
|--|---|
| <p>Para procesos de electrodo revestido</p>  <p>SMAW Electrodo revestido</p> | <p>6013 / 6011 3/32" 1/8"</p> <p>7018 3/32"</p> |
|--|---|

Accesorios incluidos:

-  Cable con pinza para tierra 1.9 m (6.2 ft) # 5 AWG (16 mm²)
-  Cable con pinza portaelectrodo 1.8 m (5.9 ft) # 5 AWG (16 mm²)
-  Cable de alimentación 2 m (6.5 ft)
-  Careta protectora
-  Cepillo de alambre
-  Correa

EMPAQUE INDIVIDUAL



Imágenes complementarias

