

VOLTECK LAIT



CÓDIGO: 45861 CLAVE: SUB-852L

Luminario suburbano LED 120 W 6500 K, sensor de luz, VOLTECK

- **Ahorra hasta 90%** en el consumo de energía
- Sensor de luz para encendido automático de noche y apagado durante el día
- Cuerpo de aluminio y pantalla de policarbonato resistente a la intemperie
- LED integrado de alta intensidad para iluminación de superficies amplias con bajo consumo de energía
- Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender)
- Ideal para áreas perimetrales como residencias, comercios, estacionamientos, pasillos y jardines



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

| | |
|--|-------------------------|
| Potencia | 120 W |
| Flujo luminoso | 14,000 lm |
| Tensión | 100 V C.A. - 240 V C.A. |
| Tiempo de vida | 30,000 horas / 30 años |
| Índice de reproducción cromática (IRC) | 80 |
| Temperatura de color | 6,500 K / Luz de día |
| Fuente de luz | LED integrado |
| Grado IP | 65 |
| Dimensiones (Alto x Largo x Fondo) | 6 cm x 47 cm x 17 cm |
| Empaque individual | Caja |
| Inner | 1 |

Incluye

Tornillería

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias



Grado de protección (IP)




| 1ER. DÍGITO: PRETECCIÓN CONTRA SÓLIDOS | 2DO. DÍGITO: PRETECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS |
|--|--|
| 0 Sin protección | 0 Sin protección |
| 1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm | 1 Protección contra goteo vertical o condensación |
| 2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm | 2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados |
| 3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm | 3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados |
| 4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm | 4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas las direcciones |
| 5 Protegido contra ingreso limitado de polvo | 5 Protegido contra chorros de agua a baja presión |
| 6 Totalmente protegido contra el polvo | 6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua |
| | 7 Protección contra inmersiones temporales |
| | 8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes |



Imágenes complementarias

EMPAQUE INNER

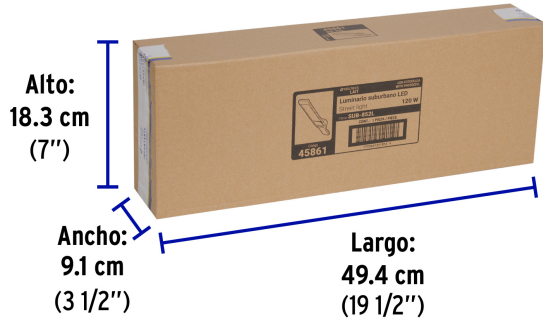

Contiene: 1 piezas

Peso: 1.38 kg (3 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 8 inner (8 piezas)

Peso: 11.98 kg (26.4 lb)