

VOLTECK LAIT



CÓDIGO: 45862 CLAVE: SUB-851L

Luminario suburbano LED 60 W 6500 K, sensor de luz, VOLTECK

- Ahorra hasta 90% en el consumo de energía
- Sensor de luz para encendido automático de noche y apagado durante el día
- Cuerpo de aluminio y pantalla de policarbonato resistente a la intemperie
- LED integrado de alta intensidad para iluminación de superficies amplias con bajo consumo de energía
- Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender)
- Ideal para áreas perimetrales como residencias, comercios, estacionamientos, pasillos y jardines

LED

Luz de día
6,500 KAmigable con el
medio ambiente

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

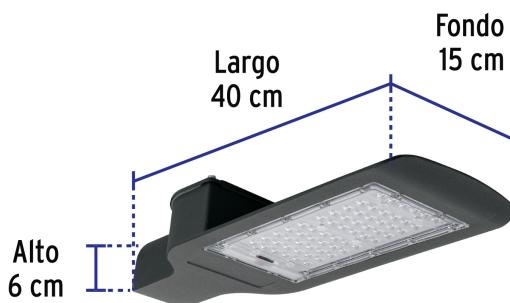


Especificaciones

Potencia	60 W
Flujo luminoso	7,400 lm
Tensión	100 V C.A. - 240 V C.A.
Tiempo de vida	30,000 horas / 30 años
Índice de reproducción crómatica (IRC)	80
Temperatura de color	6,500 K / Luz de día
Fuente de luz	LED integrado
Grado IP	65
Dimensiones (Alto x Largo x Fondo)	6 cm x 40 cm x 15 cm
Empaque individual	Caja
Inner	1

País de origen**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER****Incluye**

Tornillería

Imágenes complementarias**Sensor de luz**Encendido automático
de noche y apagado
durante el día**Pantalla de policarbonato****Cuerpo de aluminio****Grado de protección (IP)**

1ER. DÍGITO: PREOTECIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO. DÍGITO: PREOTECIÓN CONTRA LÍQUIDOS
0 Sin protección	0 Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2,5 mm	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas las direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protegido contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra el polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes



Imágenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 1.04 kg (2.3 lb)

EMPAQUE INNER



EMPAQUE MASTER



Contiene: 1 piezas

Peso: 1.12 kg (2.5 lb)

Contiene: 8 inner (8 piezas)

Peso: 9.8 kg (21.6 lb)